


非再用型
Non-Renewable Type

CT





非再用型
Non-Renewable Type


KT

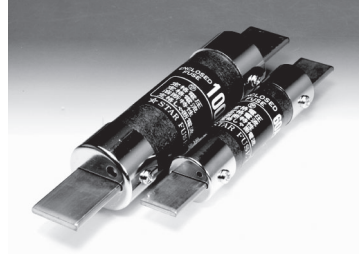エンクロヒューズ
Enclosed Fuse



エンクロヒューズ 刃形
Enclosed Fuse



寸法/仕様 Size / Spec		(mm)				
定格電圧(V) Voltage Rating	定格電流(A) Ampere Rating	遮断容量 Breaking Capacity	溶断特性 Electrical Characteristics	A	D	L
250	1·3·5·10·15·20·30	AC-2 (2500A)	B 種	13	15	50
	40·50·60			16	20	75

寸法公差:電気用品安全法技術基準参照
Dimensional tolerance : Refer to Technological Standard of
Electrical Appliance and Material Safety Law

寸法 Size		(mm)					
定格電流(A) Ampere Rating	A	B	C	D	E	L	
3·5·10·15·20·30	15	13	2	16	50	80	
40·50·60	19	16	2.5	20	75	113	
75·100	25	20	3.2	28	95	145	
150·200	35	30	4.5	40	110	180	
250·300·400	50	40	6.5	50	120	220	
500·600	60	50	6.5	60	145	265	


寸法公差:電気用品安全法技術基準参照
Dimensional tolerance : Refer to Technological Standard of
Electrical Appliance and Material Safety Law

仕様 Spec		(mm)			
定格電圧(V) Voltage Rating	定格電流(A) Ampere Rating	遮断容量 Breaking Capacity	溶断特性 Electrical Characteristics	備考 Remarks	
250	3·5·10·15·20·30	AC-2 (2500A)	B 種 Type B	消弧剤無 Non-arc extinguishing material	
	40·50·60				
	75·100				
	150·200	AC-5 (5000A)			
	250·300·400				
	500·600				

認可規格
Agency Approvals

CTアプリケーション CT Applications	規格	電圧	電流	極数
	SF301	250V	30A	1P
	SF601	250V	60A	1P

特性表 Time-current characteristic curve

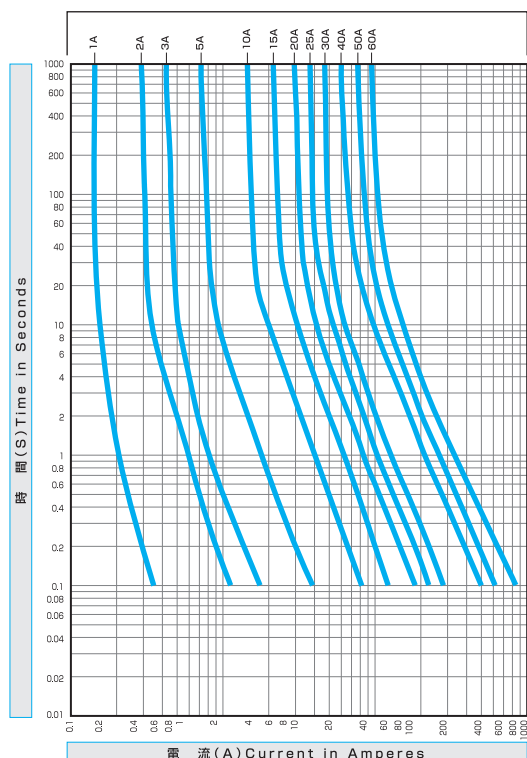

認可規格
Agency Approvals

特性表 Time-current characteristic curve

