



# UL C-UL FGLA0-2

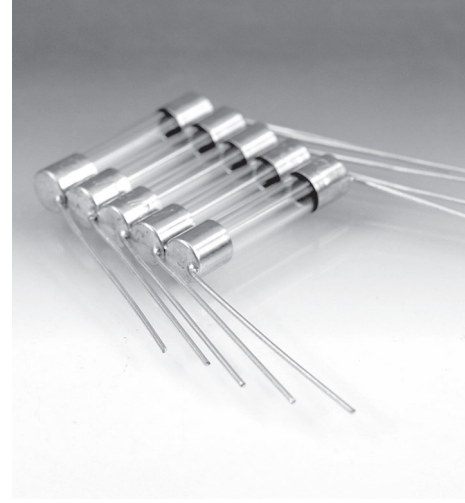

## UL C-UL FGLA0-2 ラジアルリードタイプ Radial lead type




### 定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals							
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CUL	BSI	SEIKO	VDE	RoHSII
UL C-UL FGLA0-2	250V	2A	○	○	○				◎
		3A	○	○	○				◎
		4A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎
		6A	○	○	○				◎

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

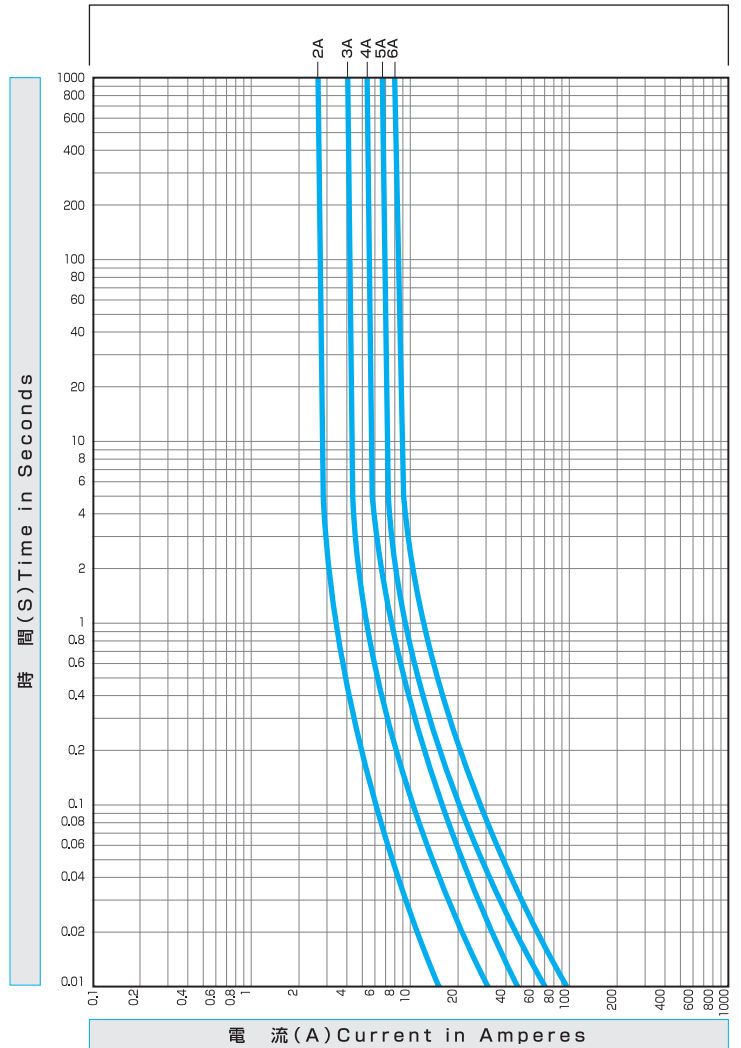

### 最小包装数 Minimum Package

100 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

ノーマルブロー Normal-Blow	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 70°C以下 : 110% 70C Max.
	通電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max.
		: 200% 2分以内 : 200% 2Minutes Max.

### リード線径 Diameter of Lead Wire

φ1.0

### UL C-UL FGLA0-2 アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—