



BOG-R

BOG-R ラジアルフォーミングタイプ Radial forming type



BOG-F32 フォーミングリードタイプ Forming lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals							RoHSII
			PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE		
BOG-R BOG-F32	125V / 250V	1A	○							◎
		1.5A	○							◎
		2A	○							◎
		3A	○							◎
		4A	○							◎
		5A	○							◎
		6A	○							◎
		7A	○							◎
		8A	○							◎
		10A	○							◎
		15A	○							◎
20A	○							◎		

溶断特性表

Time-current characteristic curve

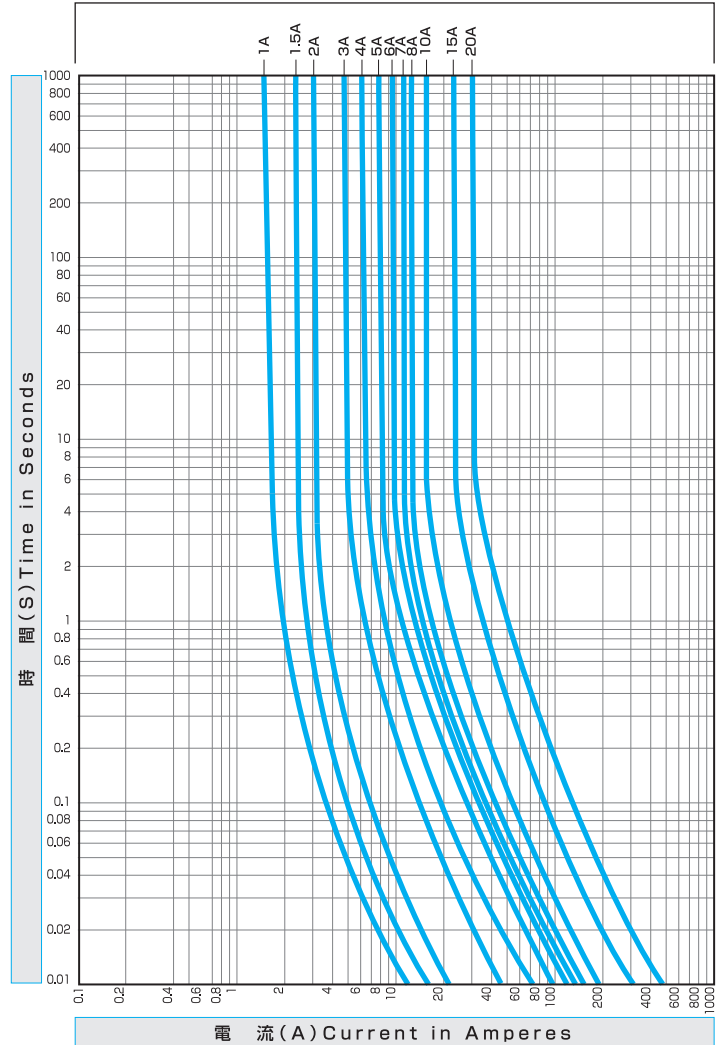

最小包装数 Minimum Package

BOG-R: 200 Pcs. BOG-F32: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種
Type B

温度上昇 : 115% 100°C以下
Temperature Rise : 115% 100°C Max.

通電 : 130%
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

BOG:	規格	線径
	1~8A	φ0.8
	10~15A	φ1.0
	20A	φ1.2

BOG アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	—	—
	パネル取付型 Panel type	—	—
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	—	—
	中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—