



FGQO FGLQO

FGQO カートリッジタイプ Cartridge type



FGLQO ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals						RoHSII
			PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	
FGQO FGLQO	125V / 250V	1A	○						◎
		1.5A	○						◎
		2A	○						◎
		3A	○						◎
		4A	○						◎
		5A	○						◎
		6A	○						◎
		7A	○						◎
		8A	○						◎
10A	○						◎		

溶断特性表

Time-current characteristic curve

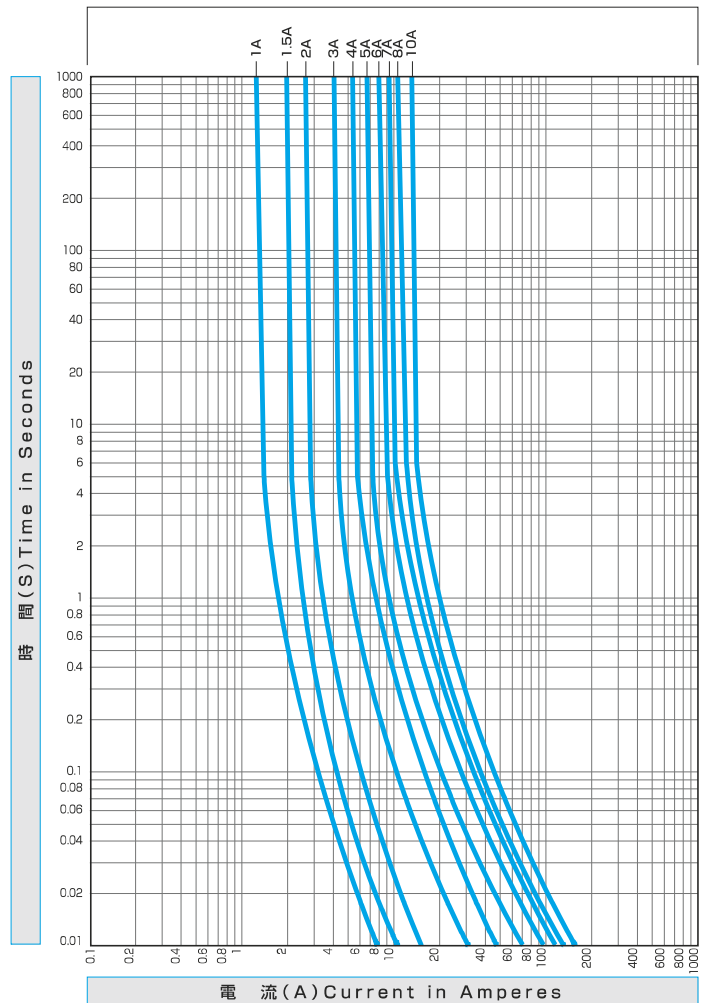

最小包装数 Minimum Package

FGQO: 100 Pcs. FGLQO: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

速動溶断 Quick-Acting : 110% 100°C以下
 温度上昇 Temperature Rise : 110% 100°C Max.
 通電 Carrying Capacity : 110%
 溶断 Clearing Time-Current : 135% 60分以内
 250% 1秒以内
 250% 1Seconds Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

型名	規格	線径
FGLQO:	~4A	φ0.6
	5A~8A	φ0.8
	10A	φ1.0

FGQO アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526	P.98
パネル取付型 Panel type	FH-001AF FH-001ASF FH-052S FH-S07 FH-032AF	P.97
ブロック Fuse Block	F-10B	P.94
クリップ Fuse Clip	F-062	P.94
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-01 FFH-04 FFH-05	P.95
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.96