



FGA1 FGLA1



FGA1 カートリッジタイプ Cartridge type



FGLA1 ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals						
	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-JL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII
FGA1 FGLA1	125V / 250V	0.1A							○
		0.2A							○
		0.3A							○
		0.4A							○
		0.5A							○
		0.6A							○
		0.8A							○
		1A	○						○
		1.5A	○						○
		2A	○						○
		3A	○						○
		4A	○						○
		5A	○						○
		6A	○						○
		7A	○						○
		8A	○						○
		10A	○						○
		12A	○						○
15A	○						○		
20A	○						○		
25A	○						○		
30A	○						○		

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

溶断特性表

Time-current characteristic curve

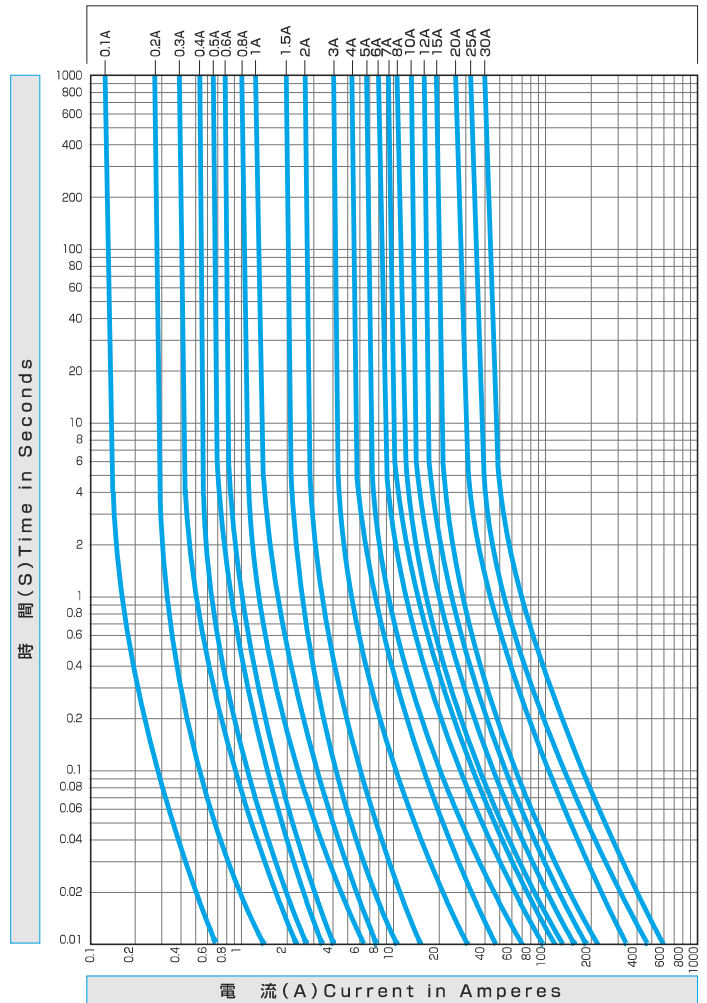

最小包装数 Minimum Package

FGA1: 100 Pcs. FGLA1: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

A種 温度上昇 : 110% 100°C以下
 Type A Temperature Rise : 110% 100°C Max.
 通電 : 110%
 Carrying Capacity : 110%
 溶断 : 135% 60分以内
 Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.
 200% 2分以内
 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

型名	電流 (A)	線径 (mm)
FGLA1:	~4A	φ0.6
	5A~8A	φ0.8
	10A~15A	φ1.0
	20A~30A	φ1.6

FGA1 アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526	P.98
パネル取付型 Panel type	FH-001AF FH-052S FH-S07 FH-032AF	P.97
ブロック Fuse Block	F-10B	P.94
クリップ Fuse Clip	F-062	P.94
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-01 FFH-04 FFH-05	P.95
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.96