


# UL C-UL FGA0-2

## UL C-UL FGA0-2 カートリッジタイプ Cartridge type




### 定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals						
				PSE	UL	CUL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII
UL C-UL FGA0-2	250V		0.5A		○	○				◎
			0.63A		○	○				◎
			0.8A		○	○				◎
			1A	○	○	○				◎
			1.25A	○	○	○				◎
			1.6A	○	○	○				◎
			2A	○	○	○				◎
			2.5A	○	○	○				◎
			3A	○	○	○				◎
			4A	○	○	○				◎
			5A	○	○	○				◎
	6A	○	○	○				◎		

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

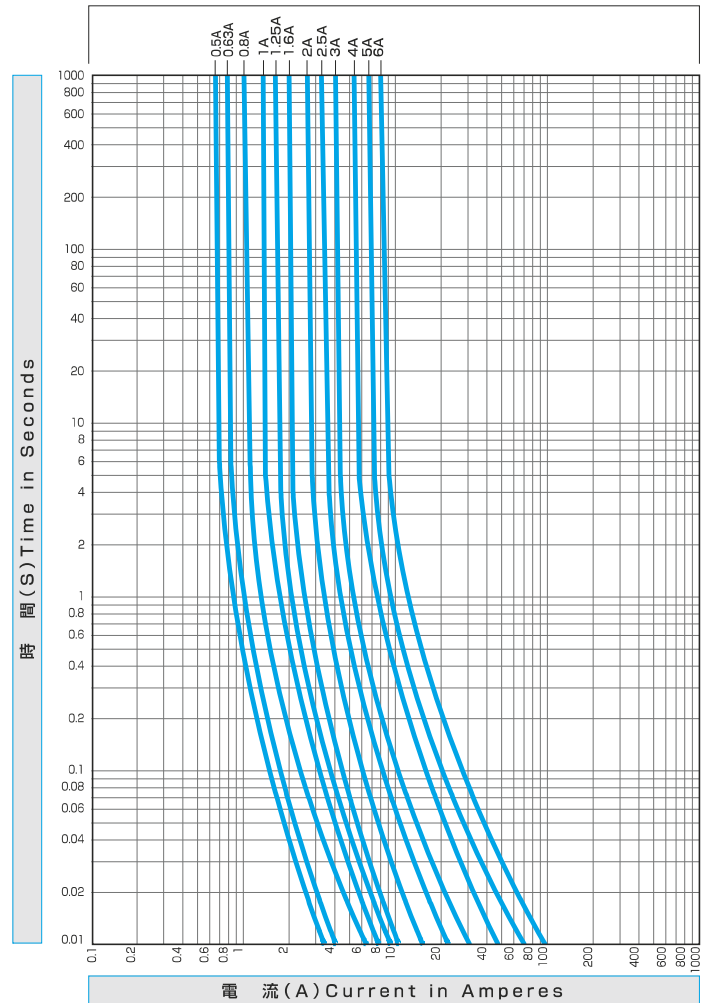

### 最小包装数 Minimum Package

100 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

ノーマルブロー Normal-Blow	温度上昇 : 110% 70℃以下 Temperature Rise : 110% 70C Max.
	通電 : 110% Carrying Capacity : 110%
	溶断 : 135% 60分以内 Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.
	200% 2分以内 200% 2Minutes Max.

### UL C-UL FGA0-2 アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526	P.98
パネル取付型 Panel type	FH-001AF FH-001ASF FH-052S FH-S07 FH-032AF	P.97
ブロック Fuse Block	F-10B	P.94
クリップ Fuse Clip	F-062	P.94
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-01 FFH-04 FFH-05	P.95
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.96