



FGMB FGMLB


FGMB カートリッジタイプ Cartridge type




FGMB-S カートリッジタイプ Cartridge type



FGMB-A カートリッジタイプ Cartridge type



FGMLB ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals														
			PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RoHS	-A *2	-S *3						
FGMB FGMLB	125V / 250V	0.1A															
		0.2A															
		0.3A															
		0.4A															
		0.5A															
		0.6A															
		0.8A															
		1A															
		1.5A															
		2A															
		3A															
		4A															
		5A															
		6A															
		7A															
8A																	
10A																	
12A																	
15A																	

溶断特性表

Time-current characteristic curve

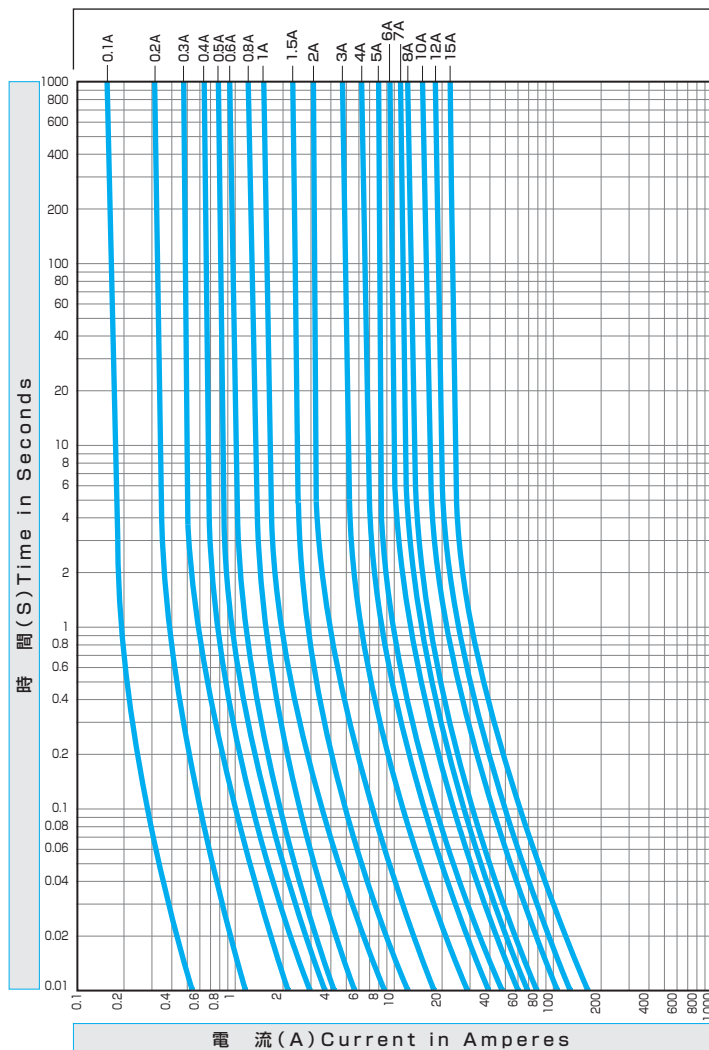

最小包装数 Minimum Package

FGMB: 200 Pcs. FGMLB: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種
Type B

温度上昇 : 115% 100°C以下
Temperature Rise : 115% 100C Max.

通電 : 130%
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGMLB:	電流 (A)	線径 (mm)
	~4A	φ0.6
	5A~10A	φ0.8
	12A~15A	φ1.0

FGMB アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M	P.96
パネル取付型 Panel type	FH033 FH043 FHB02	P.95
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.92
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.90
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.91