




# FGA1 FGLA1

## FGA1 カートリッジタイプ Cartridge type

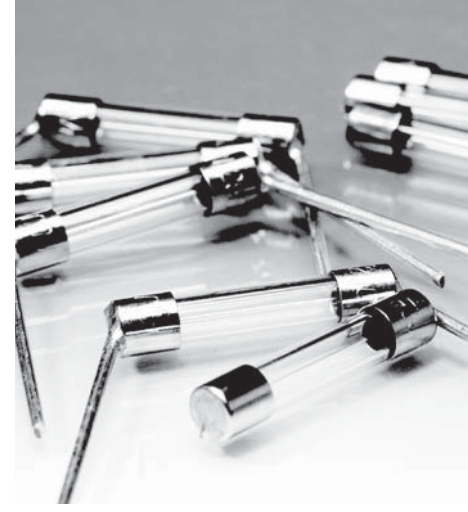

## FGLA1 ラジアルリードタイプ Radial lead type




### 定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals						
				PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RoHS
FGA1 FGLA1	125V / 250V		0.1A							○
			0.2A							○
			0.3A							○
			0.4A							○
			0.5A							○
			0.6A							○
			0.8A							○
			1A	○						○
			1.5A	○						○
			2A	○						○
			3A	○						○
			4A	○						○
			5A	○						○
			6A	○						○
			7A	○						○
			8A	○						○
			10A	○						○
			12A	○						○
15A	○						○			
20A	○						○			
25A	○						○			
30A	○						○			

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

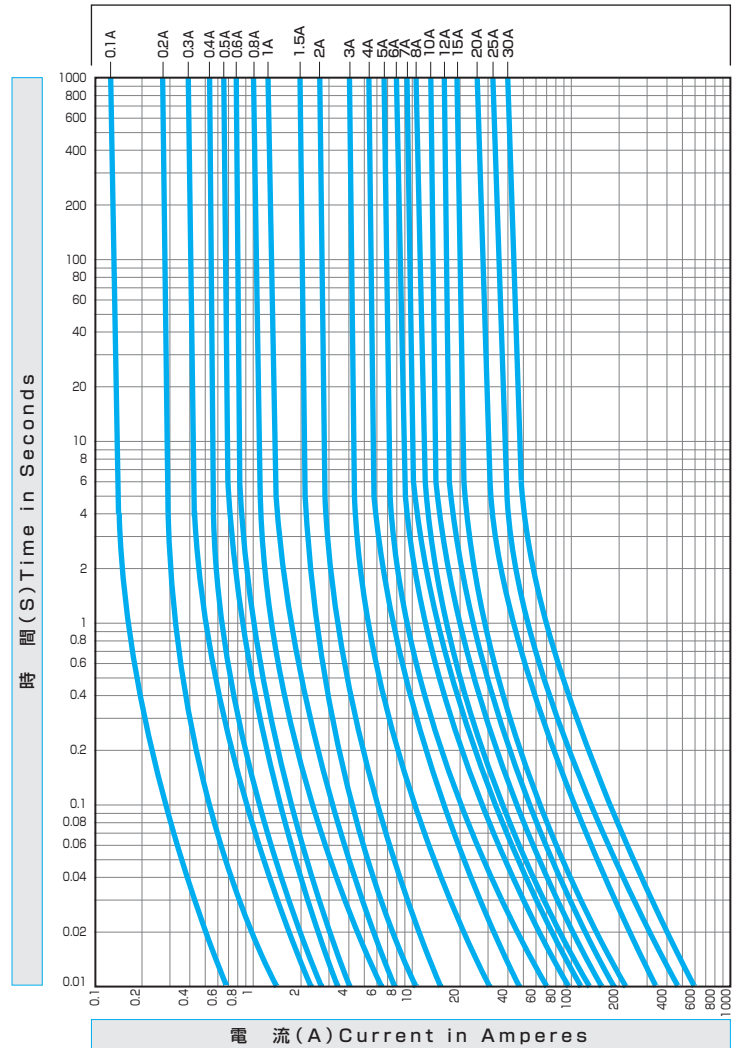

### 最小包装数 Minimum Package

FGA1: 100 Pcs. FGLA1: 200 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

A種 Type A	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 100°C以下 : 110% 100C Max.
	通電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max. 200% 2分以内 200% 2Minutes Max.

### リード線径 Diameter of Lead Wire

FGLA1:	~4A	φ0.6
	5A~8A	φ0.8
	10A~15A	φ1.0
	20A~30A	φ 1.6

### FGA1 アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526 MF-506M	P.96
パネル取付型 Panel type	FH001AF FH052S FHS07 FH032AF	P.95
ブロック Fuse Block	F-10B	P.93
クリップ Fuse Clip	F-062	P.93
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-04 FFH-05 FFH-01	P.90
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.91