


# TWO TWLO





TWO TWLO



## TWO カートリッジタイプ Cartridge type



## TWLO ラジアルリードタイプ Radial lead type

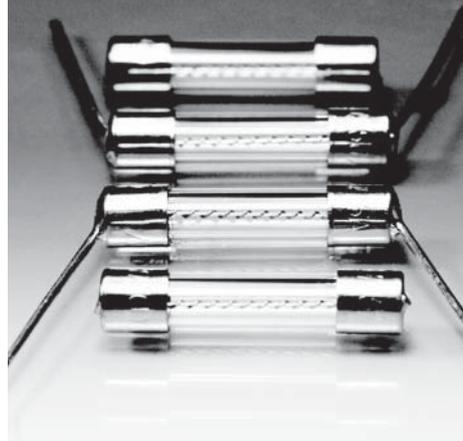


### 定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals						
				PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RoHS
	TWO TWLO	125V / 250V	1A	○						◎
			1.25A	○						◎
			1.5A	○						◎
			1.6A	○						◎
			2A	○						◎
			2.5A	○						◎
			3A	○						◎
			3.15A	○						◎
			4A	○						◎
			5A	○						◎
			6A	○						◎
			7A	○						◎
			8A	○						◎
			10A	○						◎
			12A	○						◎
			15A	○						◎
	20A	○						◎		
	25A	○						○		
	30A	○						○		

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

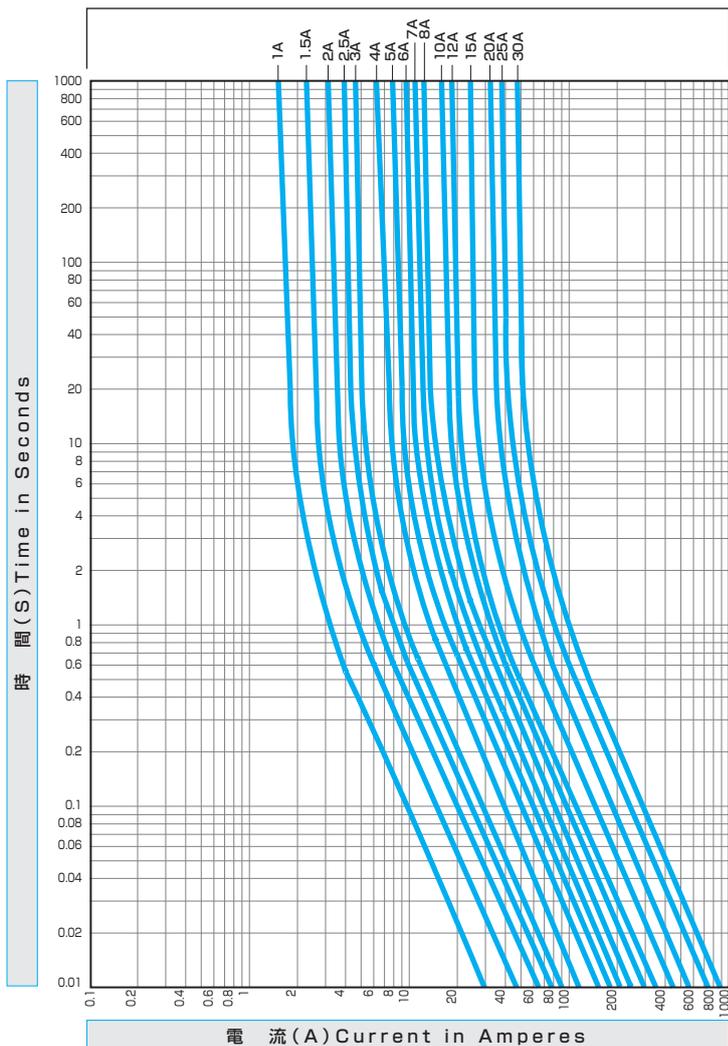

### 最小包装数 Minimum Package

TWO: 100 Pcs. TWLO: 200 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

耐ラッシュ Semi Time-Lag	温度上昇 Temperature Rise	: 115% 100℃以下 : 115% 100C Max.
	通電 Carrying Capacity	: 130% : 130%
	溶断 Clearing Time-Current	: 160% 60分以内 : 160% 60Minutes Max.
		: 200% 2分以内 : 200% 2Minutes Max.
		: 2000% 10ms以上 : 2000% 10ms Min.

### リード線径 Diameter of Lead Wire

TWLO:	1~4A	φ0.6
	5~8A	φ0.8
	10A~15A	φ1.0
	20A~30A	φ1.2

### TWO アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526 MF-506M	P.96
パネル取付型 Panel type	FH001AF FH052S FHS07 FH032AF	P.95
ブロック Fuse Block	F-10B	P.93
クリップ Fuse Clip	F-062	P.93
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-04 FFH-05 FFH-01	P.90
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.91