



TGM-S TWM TWLM




TGM-S カートリッジタイプ



TWM カートリッジタイプ



TWLM ラジアルリードタイプ




定格一覧表 Fuse List

| 型名 Type No. | 定格電圧 Voltage Rating | 定格電流 Ampere Rating | 認可規格 Agency Approvals | | | | | | | TGM-S ※2 |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----|-----|-----|-------|-----|------|-------------|
| | | | PSE | UL | CSA | BSI | SEMKO | VDE | RoHS | |
| TGM-S | 125V / 250V | 0.25A | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 0.315A | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 0.4A | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 0.5A | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 0.63A | | | | | | | ○ | ○ |
| | | 0.8A | | | | | | | ○ | ○ |
| TWM TWLM | 125V / 250V | 1A | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | 1.25A | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | 1.5A | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | 1.6A | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | 2A | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | 2.5A | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | 3A | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | 3.15A | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | 4A | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | 5A | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | 6A | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | 7A | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | 8A | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| 10A | ○ | | | | | | ○ | ○ | | |
| 15A | ○ | | | | | | ○ | ○ | | |

溶断特性表

Time-current characteristic curve

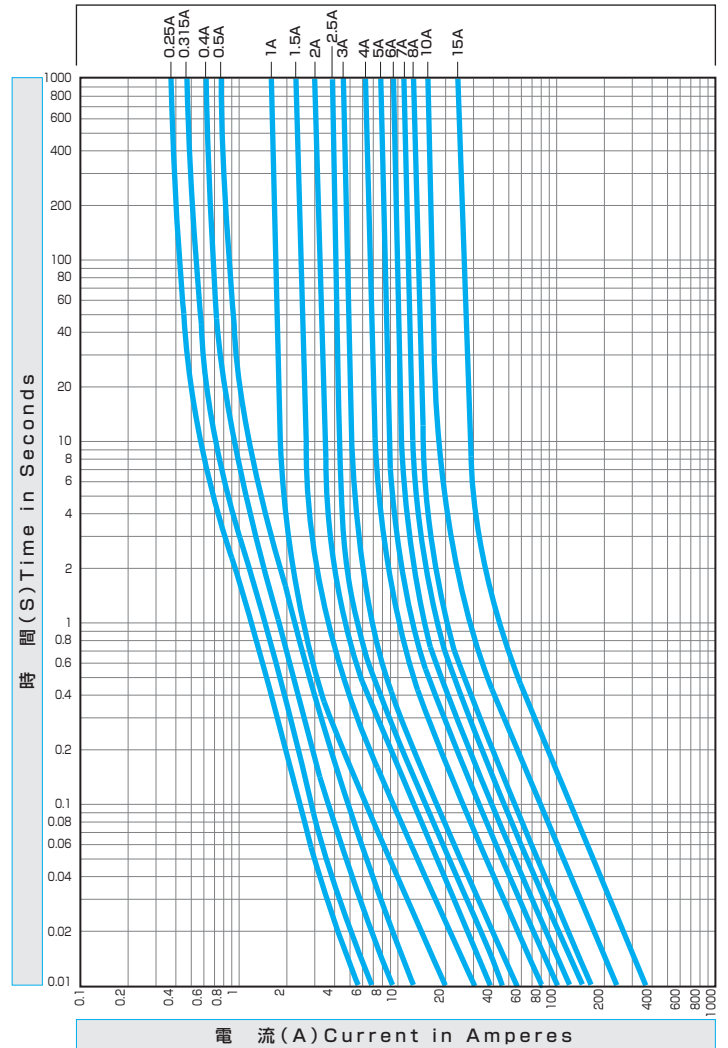

最小包装数 Minimum Package

TWM: 200 Pcs. TWLM: 200 Pcs.
TGM-S: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

耐ラッシュ
Semi Time-Lag

温度上昇 : 115% 100°C以下
Temperature Rise : 115% 100C Max.

通電 : 130%
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

1500% 10ms以上
1500% 10ms Min.

リード線径 Diameter of Lead Wire

| リード線径 | 規格 |
|--------|------|
| ~4A | φ0.6 |
| 5A~10A | φ0.8 |
| 15A | φ1.0 |

TWM アプリケーション

Applications

| ホルダータイプ Type of Holders | 品名 Catalog No. | 詳細 details |
|---|---|---------------|
| パネル取付型 Panel type | MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M | P.96 |
| パネル取付型 Panel type | FH033 FH043 FHB02 | P.95 |
| ブロック Fuse Block | — | — |
| クリップ Fuse Clip | F-042 F-052 | P.92 |
| 中継用 In-Line Fuse Holders | FFH-02 FFH-03 FFH-06 | P.90 |
| 中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders | 400400 | P.91 |