



# FGQO FGLQO

## FGQO カートリッジタイプ Cartridge type



## FGLQO ラジアルリードタイプ Radial lead type




### 定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals					
				PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE
FGQO FGLQO	125V / 250V		1A	○					◎
			1.5A	○					◎
			2A	○					◎
			3A	○					◎
			4A	○					◎
			5A	○					◎
			6A	○					◎
			7A	○					◎
			8A	○					◎
10A	○					◎			

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

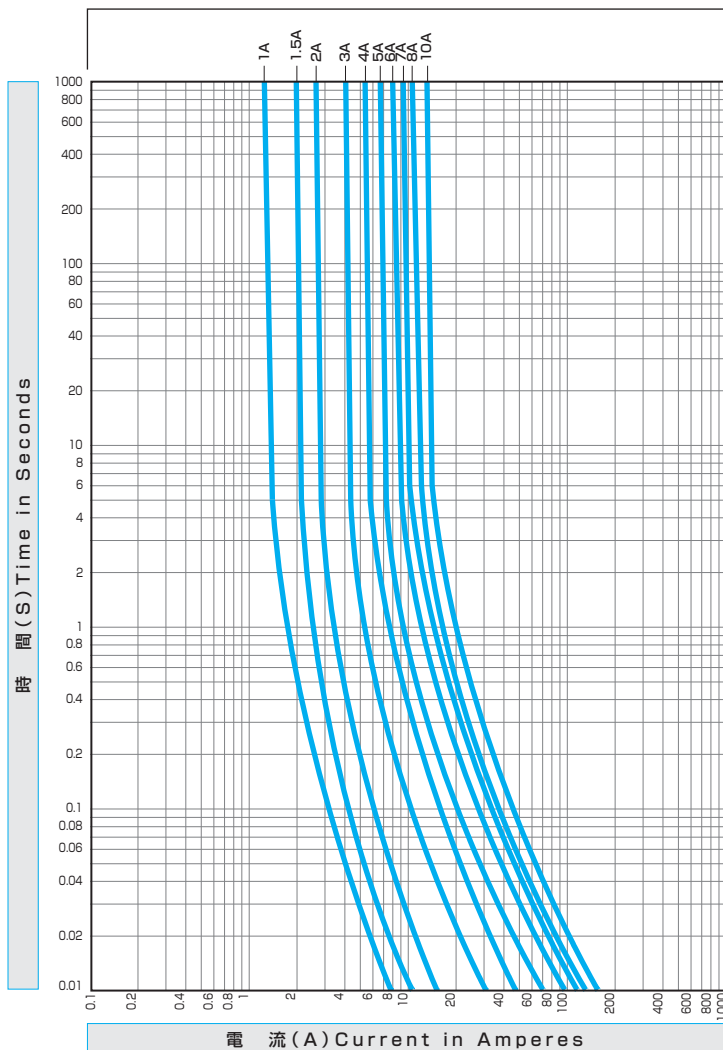

### 最小包装数 Minimum Package

FGQO: 100 Pcs. FGLQO: 200 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

速動溶断 Quick-Acting  
 温度上昇 Temperature Rise : 110% 100°C以下  
 : 110% 100C Max.  
 通電 Carrying Capacity : 110%  
 : 110%  
 溶断 Clearing Time-Current : 135% 60分以内  
 : 135% 60Minutes Max.  
 250% 1秒以内  
 : 250% 1Seconds Max.

### リード線径 Diameter of Lead Wire

FGLQO:		
	~4A	φ0.6
	5A~8A	φ0.8
	10A	φ1.0

### FGQO アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526 MF-506M	P.96
パネル取付型 Panel type	FH001AF FH001ASF FH052S FHS07 FH032AF	P.95
ブロック Fuse Block	F-10B	P.93
クリップ Fuse Clip	F-062	P.93
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-04 FFH-05 FFH-01	P.90
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.91