


# UL C-UL FGA0-2



## UL C-UL FGA0-2 カートリッジタイプ Cartridge type




### 定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals							
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CUL	BSI	SEMKO	VDE	RoHS
UL C-UL FGA0-2	250V	0.5A		○	○				◎
		0.63A		○	○				◎
		0.8A		○	○				◎
		1A	○	○	○				◎
		1.25A	○	○	○				◎
		1.6A	○	○	○				◎
		2A	○	○	○				◎
		2.5A	○	○	○				◎
		3A	○	○	○				◎
		4A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎
6A	○	○	○				◎		

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

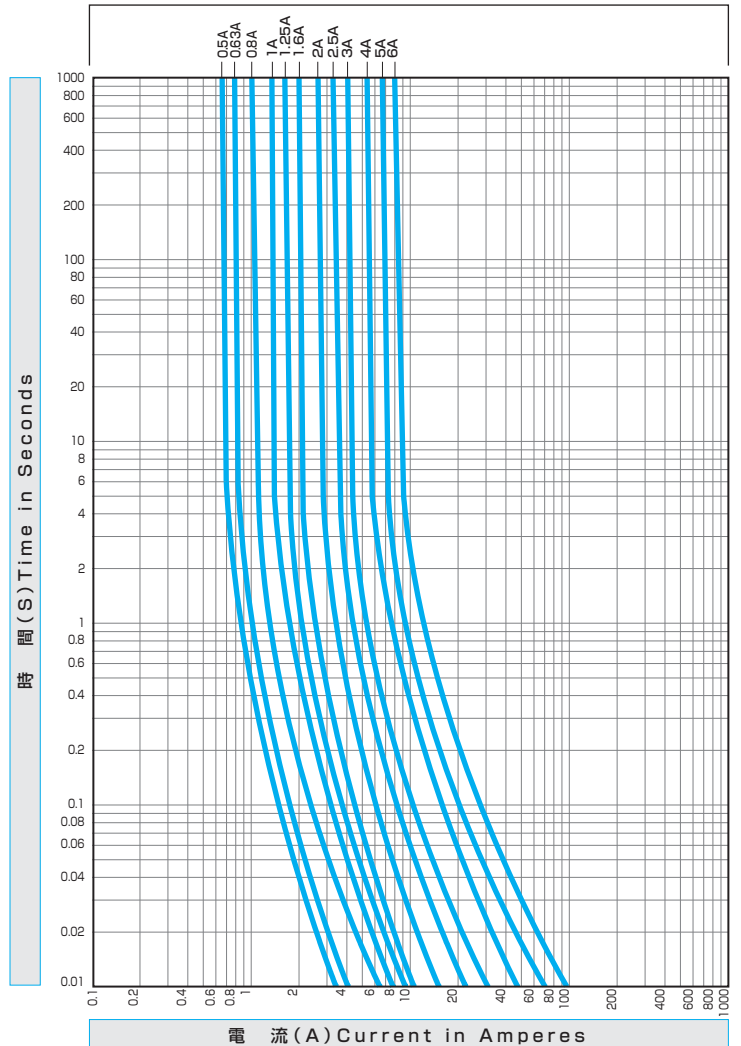

### 最小包装数 Minimum Package

100 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

ノーマルブロー Normal-Blow	温度上昇 : 110% 70°C以下 Temperature Rise : 110% 70C Max.
	通電 : 110% Carrying Capacity : 110%
	溶断 : 135% 60分以内 Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.
	200% 2分以内 200% 2Minutes Max.

### UL C-UL FGA0-2 アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526 MF-506M	P.96
パネル取付型 Panel type	FH001AF FH001ASF FH052S FHS07 FH032AF	P.95
ブロック Fuse Block	F-10B	P.93
クリップ Fuse Clip	F-062	P.93
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-04 FFH-05 FFH-01	P.90
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.91