



UXM UGM-S UXLM PUGM-S


UXM カートリッジタイプ
Cartridge type




UGM-S カートリッジタイプ
Cartridge type



UXLM ラジアルリードタイプ
Radial lead type



PUGM-S アキシアルリードタイプ
Axial lead type




定格一覧表
Fuse List

| 品名 Catalog No. | | 認可規格 Agency Approvals | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----|----|-----|-----|-------|-----|------|
| 型名 Type No. | 定格電圧 Voltage Rating | 定格電流 Ampere Rating | PSE | UL | CUL | BSI | SEMKO | VDE | RoHS |
| UGM-S PUGM-S | 250V | 0.315A | ○ | ○ | | | | | ◎ |
| | | 0.4A | ○ | ○ | | | | | ◎ |
| | | 0.5A | ○ | ○ | | | | | ◎ |
| | | 0.63A | ○ | ○ | | | | | ◎ |
| | | 0.8A | ○ | ○ | | | | | ◎ |
| UXM UXLM | 250V | 1A | ○ | ○ | ○ | | | | ◎ |
| | | 1.25A | ○ | ○ | ○ | | | | ◎ |
| | | 1.6A | ○ | ○ | ○ | | | | ◎ |
| | | 2A | ○ | ○ | ○ | | | | ◎ |
| | | 2.5A | ○ | ○ | ○ | | | | ◎ |
| | 125V | 3A | ○ | ○ | ○ | | | | ◎ |
| | | 4A | ○ | ○ | ○ | | | | ◎ |
| | | 5A | ○ | ○ | ○ | | | | ◎ |
| | | 6.3A | ○ | ○ | ○ | | | ◎ | |

溶断特性表

Time-current characteristic curve

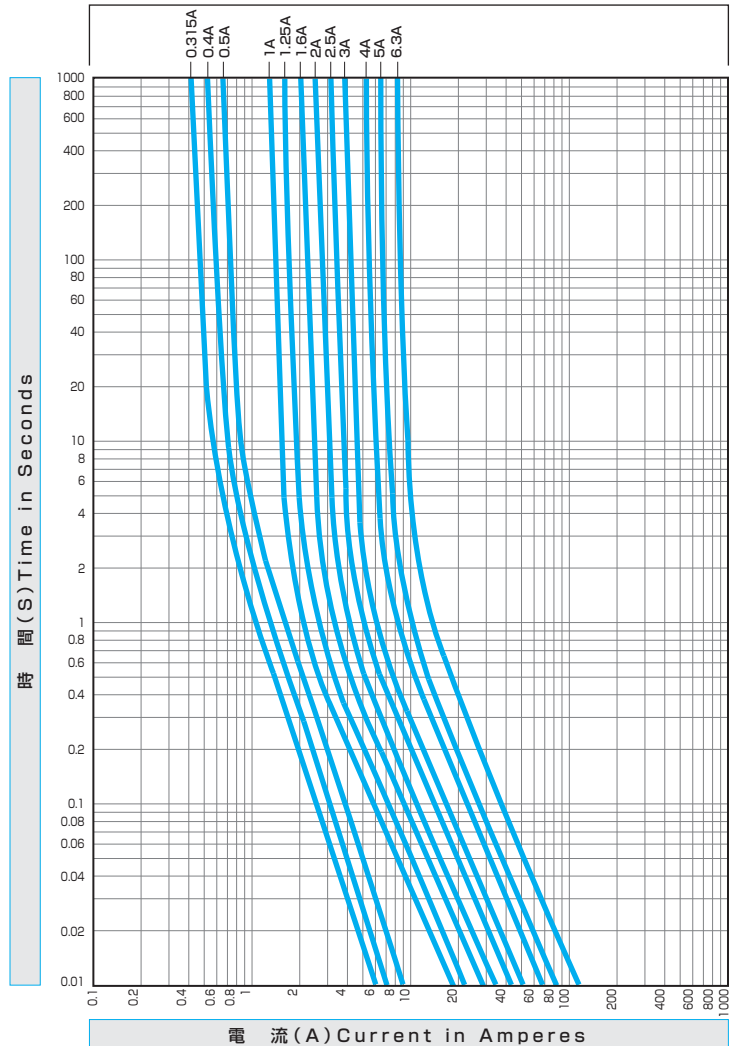

最小包装数
Minimum Package

UGM-S: 200 Pcs.
UXM: 200 Pcs.
UXLM: 300 Pcs.

電気的特性
Electrical Characteristics

セミタイムラグ
Semi Time-Lag
温度上昇 : 110% 70℃以下
Temperature Rise : 110% 70℃ Max.
通電 : 110%
Carrying Capacity : 110%
溶断 : 135% 60分以内
Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.
200% 2分以内
200% 2Minutes Max.
1400% 0.01秒以上
1400% 0.01Seconds Min.

リード線径
Diameter of Lead Wire

UXLM: φ0.8

UXM アプリケーション

Applications

| ホルダータイプ Type of Holders | 品名 Catalog No. | 詳細 details |
|---|---|---------------|
| パネル取付型 Panel type | MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M | P.96 |
| パネル取付型 Panel type | FH033 FH043 FHB02 | P.95 |
| ブロック Fuse Block | — | — |
| クリップ Fuse Clip | F-042 F-052 | P.92 |
| 中継用 In-Line Fuse Holders | FFH-02 FFH-03 FFH-06 | P.90 |
| 中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders | 400400 | P.91 |