


高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、R型・RD型はJIS規格、UL規格(カナダ向け認証含む)に適合しております。



■ 銅線用裸圧着端子(R型)

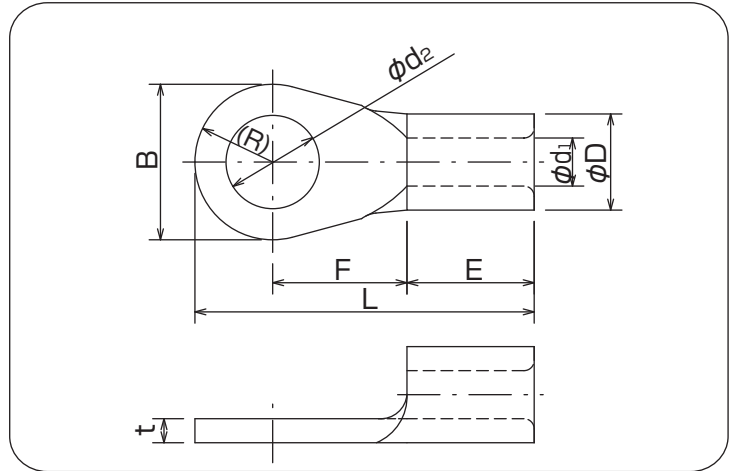

RoHS

単位:mm

呼び	φd ₂	B	L	F	E	φD	φd ₁	t	電線抱合容量(参考)			適合工具	一箱入数				
									単線mm	撚線mm ²	AWG						
0.5	0.5-2	2.2	5.2	12.4	5.8	4.0	2.1	1.1	0.5	0.51	0.2	22-20	1M05	1000 (100×10)			
	0.5-3	3.2															
	0.5-3.5 △	3.7	6.6	15	7.7												
	0.5-4	4.3															
	0.5-5	5.3													8.0	7.0	
1.25	1.25-2	2.2	5.5	12	4.75	4.5	3.4	1.7	0.75	0.57	0.25	22-16	1M05 ミニ12 5N18 AC-5ND (1号ヘッド)	1000 (100×10)			
	1.25-3	3.2													6.6	13.6	5.85
	1.25-F3																
	1.25-FS3																
	1.25-3L		5.5	13.85	6.6												
	1.25-L3	8.0													15.8	7.3	
	1.25-S3.5	3.7	5.5	12	4.75												
	1.25-3.5														6.6	13.6	5.85
	1.25-3.5L																
	1.25-FS3.5	4.3	5.8	13.25	5.85												
	1.25-4														8.0	15.8	7.3
	1.25-F4																
	1.25-5	5.3	8.0	15.8	7.3												
	1.25-6	6.4	12	20	9.5												
	1.25-8	8.4															
1.25-10	10.5	13.6				25.5	14.2										

- (注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
 ・**太字**は、JIS規格品です。
 ・△はUL登録品ではありません。
 ・UL登録品として御使用の場合、ご注文時にご指示下さい。
 ・*斜体*はUL登録工具です。詳しくはパッケージの説明書をご覧ください。