


## ■板型圧着端子(SPF型)

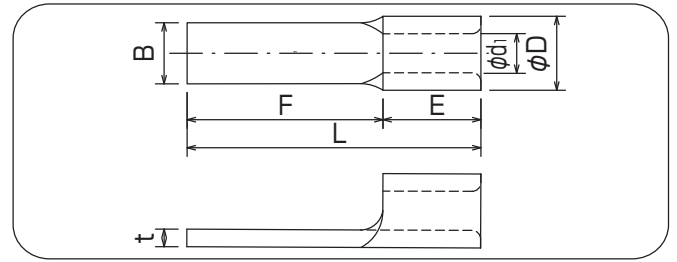



**RoHS**

単位:mm

呼び	B	L	F	E	φD	φd <sub>1</sub>	t	電線抱合容量(参考)			適合工具	一箱入数	
								単線mm	撚線mm <sup>2</sup>	AWG			
1.25	SPF-1SS	1.0	14.0	9.5	4.5	3.4	1.7	0.8	0.57~1.44	0.25~1.65	22-16	ミニ12 5N18 AC-5ND (1号ヘッド)	1,000 (100×10)
	SPF-1229	2.2	13.5	9.0									
	SPF-12210		15	10.5									
	SPF-1S	2.8	13.5	9.0									
	SPF-1M	3.4	15	10.5									
SPF-1L	3.1	17	12.5										
2	SPF-2S	2.8	13.5	9.0	4.2	2.3	0.8	1.14~1.82	1.04~2.63	16-14			
	SPF-2L	3.1	17	12.5									
5.5	SPF-5	3.3	21	14.5	6.5	5.6	3.4	0.95	1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	214A	

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。

## ■絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型・BTSPF型)

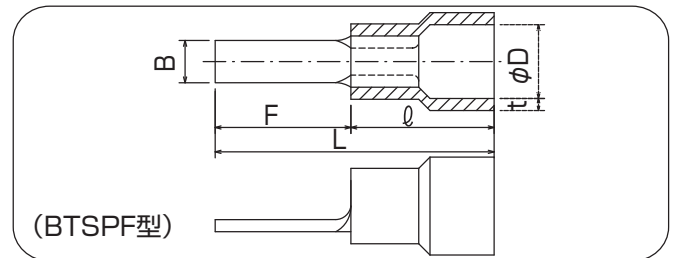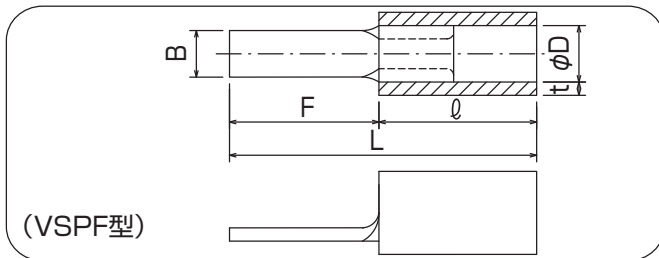

**RoHS** (黄色以外)

**RoHS** (黄色)

単位:mm

呼び	標準色	B	L	F	φD	φ	t	電線抱合容量(参考)			適合工具	一箱入数
								単線mm	撚線mm <sup>2</sup>	AWG		
1.25	赤	2.2	18.5	9.0	3.3	9.5	0.8	0.57~1.44	*0.25~1.65	22-16	3D 34 AC-5ND(3号ヘッド)	1,000 (100×10)
			20	10.5								
		2.8	18.5	9.0								
		3.4	20	10.5								
		3.1	22	12.5								
2	青	2.8	18.5	9.0	4.0			1.14~1.82	1.04~2.63	16-14	4D 34 AC-5ND(4号ヘッド)	
		3.1	22	12.5								
5.5	黄	3.3	28.8	14.5	5.4	14.3		1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	5 AC-5ND(5号ヘッド)	500 (100×5)
1.25	赤	2.2	18.5	9.0	4.0	9.5	0.8	0.57~1.44	*0.25~1.65	22-16	3D 34 AC-5ND(3号ヘッド)	1,000 (100×10)
			20	10.5								
		2.8	18.5	9.0								
		3.4	20	10.5								
		3.1	22	12.5								
2	青	2.8	18.5	9.0	4.7			1.14~1.82	1.04~2.63	16-14	4D 34 AC-5ND(4号ヘッド)	
		3.1	22	12.5								
5.5	黄	3.3	28.8	14.5	6.5	14.3		1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	5 AC-5ND(5号ヘッド)	500 (100×5)

(注意) ・\*印は、なるべく電線の合計断面積が0.5mm<sup>2</sup>以上となるようにして下さい。(例:0.3mmは2つ折にして圧着)  
・絶縁体の色は、赤、青、黄、透明、白、黒、緑があります。

・各部の寸法は予告なく変更することがあります。  
・絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75℃)です。