


■差込型圧着端子(SP型)

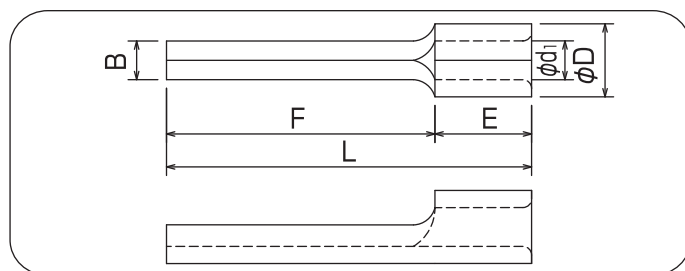





RoHS II P.1をご覧ください。

単位:mm

呼 び		B	L	F	E	φD	φd ₁	電線抱合容量(参考)			適合工具		一箱入数
								単線mm	撚線mm ²	AWG			
1.25	SP-11512	1.5	17	12.5	4.5	3.4	1.7	0.57~1.44	0.25~1.65	22-16	ミニ12	5N18 AC-5ND (1号ヘッド)	1,000 (100×10)
	SP-11517		21.5	17									
	SP-1	17	12.5										
	SP-1L	21.5	17										
2	SP-2	1.7	17	12.5		4.2	2.3	1.14~1.82	1.04~2.63	16-14			
	SP-2L		21.5	17									
3.5	SP-3	2.0	21.7	15.2	6.5	5.6	3.4	1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	214A		
5.5	SP-5	2.6	21	14.5	6.5								

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。

■絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

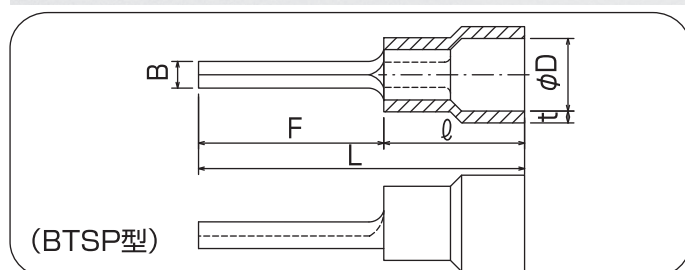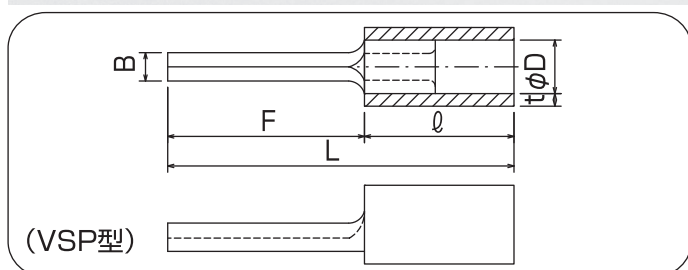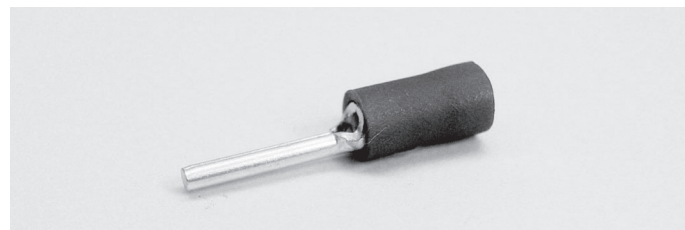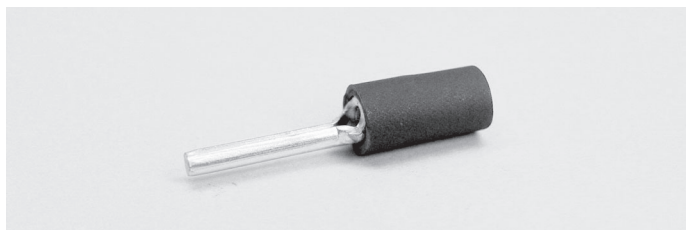

RoHS P.1をご覧ください。

単位:mm

呼 び		標準色	B	L	F	φD	φ	t	電線抱合容量(参考)			適合工具	一箱入数
									単線mm	撚線mm ²	AWG		
1.25	VSP-11512	赤	1.5	22	12.5	3.3	9.5	0.8	0.57~1.44	※ 0.25~1.65	22-16	3D 34 AC-5ND(3号ヘッド)	1,000 (100×10)
	VSP-11517			26.5	17								
	VSP-1		22	12.5									
	VSP-1L		26.5	17									
2	VSP-2	青	1.7	22	12.5	4.0	1.14~1.82		1.04~2.63	16-14	4D 34 AC-5ND(4号ヘッド)		
	VSP-2L			26.5	17								
3.5	VSP-3	黄	2.0	29.5	15.2	5.4	14.3	1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	5 AC-5ND(5号ヘッド)	500 (100×5)	
5.5	VSP-5		2.6	28.8	14.5								
1.25	BTSP-11512	赤	1.5	22	12.5	4.0	9.5	0.8	0.57~1.44	※ 0.25~1.65	22-16	3D 34 AC-5ND(3号ヘッド)	1,000 (100×10)
	BTSP-11517			26.5	17								
	BTSP-1		22	12.5									
	BTSP-1L		26.5	17									
2	BTSP-2	青	1.7	22	12.5	4.7	1.14~1.82		1.04~2.63	16-14	4D 34 AC-5ND(4号ヘッド)		
	BTSP-2L			26.5	17								
3.5	BTSP-3	黄	2.0	29.5	15.2	6.5	14.3	1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	5 AC-5ND(5号ヘッド)	500 (100×5)	
5.5	BTSP-5		2.6	28.8	14.5								

(注意) ・※印は、なるべく電線の合計断面積が0.5mm²以上となるようにして下さい。(例:0.3mm²は2つ折にして圧着)

・各部の寸法は予告なく変更することがあります。

・絶縁体の色は、赤、青、黄、透明、白、黒、緑があります。

・絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75℃)です。