




TMC ラジアルリードタイプ Radial lead type

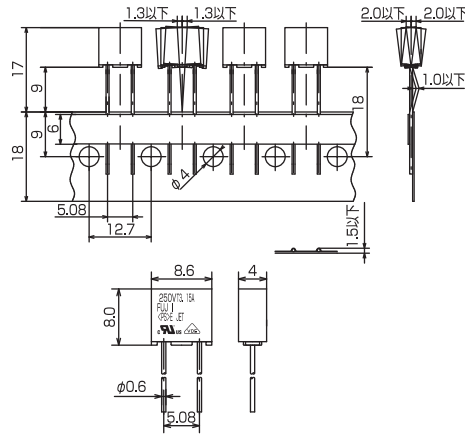


定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals							
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	c-UL	BSI	SEMKO	VDE	CCC	RoHSII
TMC	250V	400mA		○	○					◎
		500mA		○	○					◎
		630mA		○	○					◎
		800mA		○	○					◎
		1A	○	○				○	○	◎
		1.25A	○	○					○	◎
		1.6A	○	○					○	◎
		2A	○	○					○	◎
		2.5A	○	○					○	◎
		3.15A	○	○					○	◎
		4A	○	○					○	◎
		5A	○	○					○	◎
6.3A	○	○					○	◎		

溶断特性表

Time-current characteristic curve

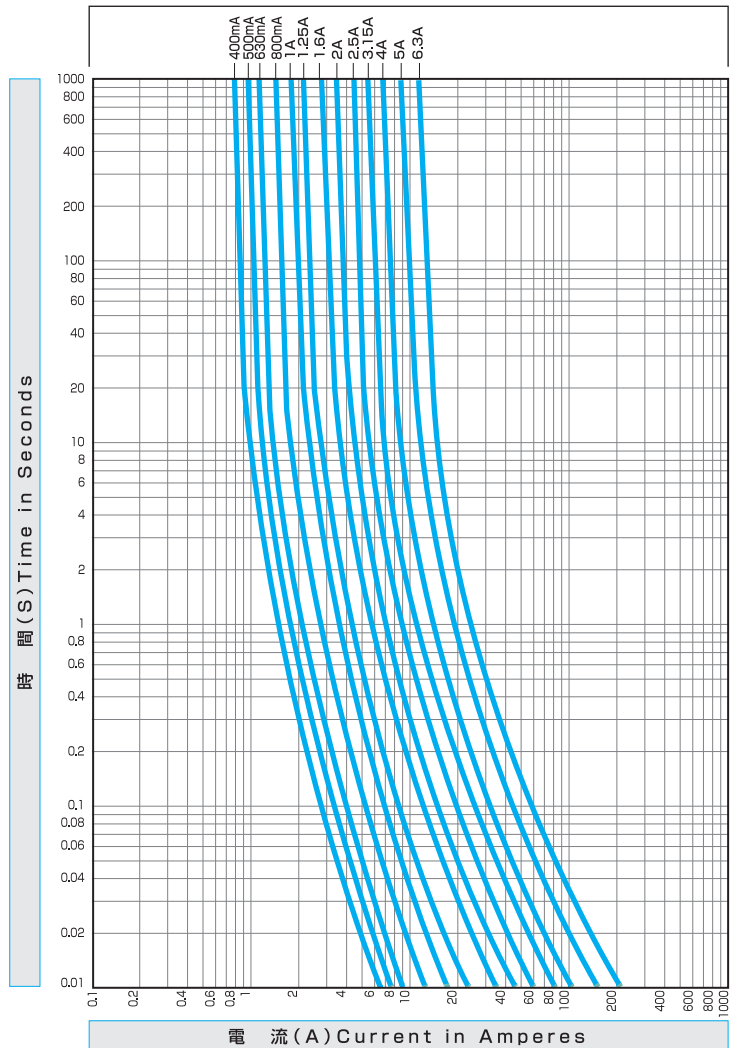

最小包装数 Minimum Package

1000 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

タイムラグ (Time Lag) : 定格電流の150%の電流を1時間通電し異常のないこと。
通電 (Carrying Capacity) : 定格電流の150%の電流を1時間通電し異常のないこと。
溶断 (Clearing Time-Current) :
 : 210% 2分以内
 : 210% 2Minutes Max.
 : 275% 0.4~10秒
 : 275% 0.4~10Seconds
 : 400% 0.15~3秒
 : 400% 0.15~3Seconds
 : 1000% 0.02~0.15秒
 : 1000% 0.02~0.15Seconds

リード線径 Diameter of Lead Wire

φ0.6

TMC アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
ソケット Socket	HMC (3A以下)	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—