


### 定格一覧表

Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SENKO	VDE	RoHSII
FMC	125V	0.1A	○						◎
		0.2A	○						◎
		0.3A	○						◎
		0.4A	○						◎
		0.5A	○						◎
		0.6A	○						◎
		0.8A	○						◎
		1A	○	○					◎
		1.5A	○	○					◎
		2A	○	○					◎
		2.5A	○	○					◎
		3A	○	○					◎
		4A	○	○					◎
		5A	○	○					◎

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

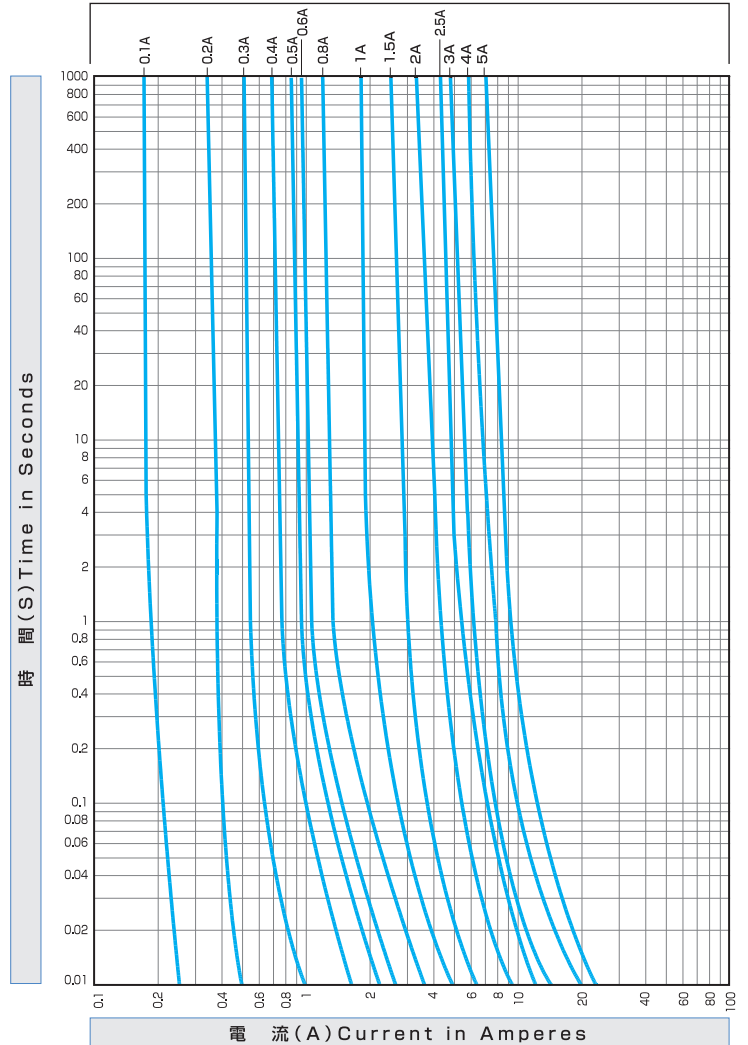

### 最小包装数

Minimum Package

100 Pcs.

### 電気的特性

Electrical Characteristics

**速動溶断** (Fast Acting)  
 温度上昇 : 100% 65°C以下  
 Temperature Rise : 100% 65°C Max.  
 溶断 : 200% 2分以内  
 Clearing Time-Current : 200% 2Minutes Max.

### リード線径

Diameter of Lead Wire

0.6×0.4

### FMC アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
ソケット Socket	HMC(3A以下)	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—