




ブレード型
Blade Type
ATC



ブレード型
Blade Type
ATM

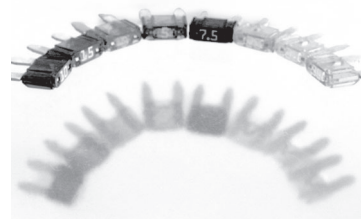

定格一覧表
Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals							
定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	色	PSE	UL	CSA	BSI	SEMIKO	VDE	RoHS (註1)
ATC	32V	1A 黒 Black	○						○
		2A 灰 Gray	○						○
		3A 紫 Violet	○						○
		4A 桃 Pink	○						○
		5A 茶褐色 Tan	○						○
		7.5A 茶 Brown	○						○
		10A 赤 Red	○						○
		15A 青 Blue	○						○
		20A 黄 Yellow	○						○
		25A 透明 Clear	○						○
		30A 緑 Green	○						○
		40A 橙 Orange	○						○

最小包装数
Minimum Package

2000 Pcs.

電気的特性
Electrical Characteristics

110% 4時間以上
110% 4 hours Min.
135% 0.75~1,800秒
130% 0.75~1,800 second
200% 0.15~5秒
200% 0.15~5 second
350% 0.08秒以上
200% 0.08 second Min.

定格一覧表
Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals							
定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	色	PSE	UL	CSA	BSI	SEMIKO	VDE	RoHS (註1)
ATM	32V	2A 灰 Gray							○
		3A 紫 Violet							○
		4A 桃 Pink							○
		5A 茶褐色 Tan							○
		7.5A 茶 Brown							○
		10A 赤 Red							○
		15A 青 Blue							○
		20A 黄 Yellow							○
		25A 透明 Clear							○
		30A 緑 Green							○

最小包装数
Minimum Package

2000 Pcs.

電気的特性
Electrical Characteristics

100% 4時間以上
100% 4 hours Min.
135% 0.75~1,800秒
135% 0.75~1,800 second
200% 0.15~5秒
200% 0.15~5 second
350% 0.08秒以上
350% 0.08 second Min.

ATC アプリケーション

Applications

品名 Type	定格 Rated	リード長 Lead length	ボディ色 Body color	リード色 Lead color
HHC	32V 3~20A	100mm	黄 Yellow	黒 Black
HHD	32V 3~30A	100mm	黒 Black	黄 Yellow

周囲温度 : 70°C
Working Temperature : 70°C
ボディ材質 : 耐熱ポリ塩化ビニル
Body Material : Polyvinyl chloride
端子材質 : 真ちゅう
Metal Material : Spring Brass

ATM アプリケーション

Applications

品名 Type	定格 Rated	リード長 Lead length	ボディ色 Body color	リード色 Lead color
HHL	32V 3~20A	約10cm	黒 Black	黒 Black
HHM	32V 3~30A	約10cm	黒 Black	赤 Red

周囲温度 : 70°C
Working Temperature : 70°C
ボディ材質 : 耐熱ポリ塩化ビニル
Body Material : Polyvinyl chloride
端子材質 : 真ちゅう
Metal Material : Spring Brass