


MBG-R


MBG-R ラジアルフォーミングタイプ

Radial forming type



MBG-F21 フォーミングリード

Forming lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals						
				PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII
MBG-R MBG-F21	125V / 250V		1A	○						◎
			1.5A	○						◎
			2A	○						◎
			3A	○						◎
			4A	○						◎
			5A	○						◎
			6A	○						◎
			7A	○						◎
			8A	○						◎
			10A	○						◎
			12A	○						◎
15A	○						◎			

溶断特性表

Time-current characteristic curve

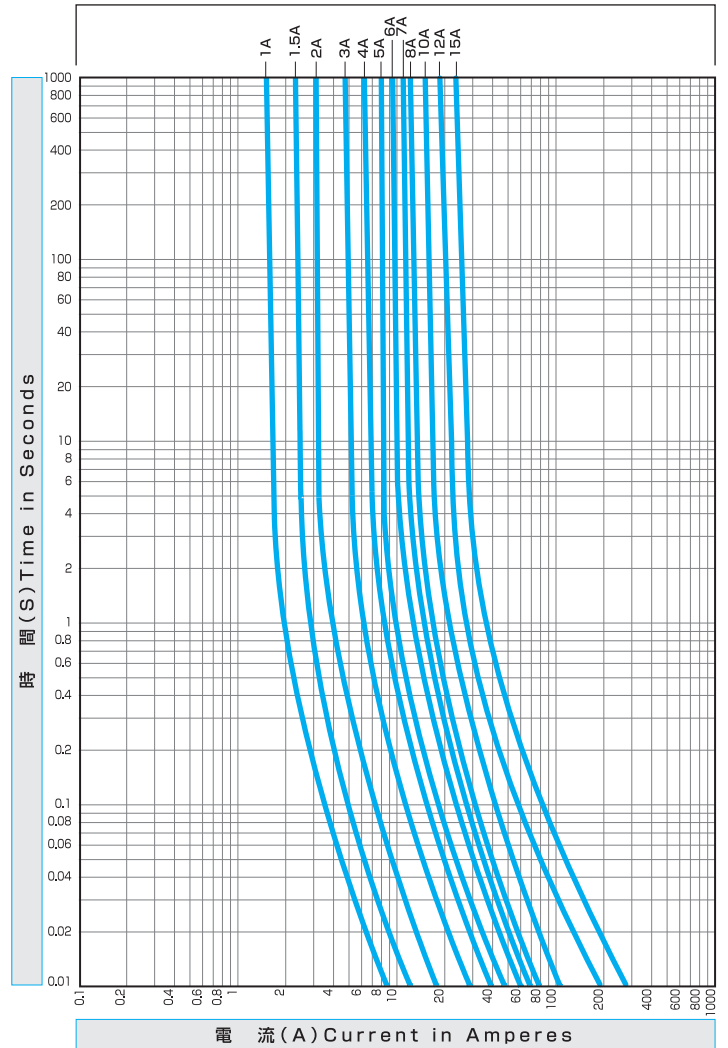

最小包装数 Minimum Package

MBG-R: 200 Pcs. MBG-F21: 500 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種 Type B	温度上昇 Temperature Rise	: 115% 100°C以下 : 115% 100C Max.
	通電 Carrying Capacity	: 130% : 130%
	溶断 Clearing Time-Current	: 160% 60分以内 : 160% 60Minutes Max. : 200% 2分以内 : 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

MBG:	1A~10A	φ0.8
	12~15A	φ1.0

MBG アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	—	—
	パネル取付型 Panel type	—	—
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	—	—
	中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—