






## EHM カートリッジタイプ Cartridge type

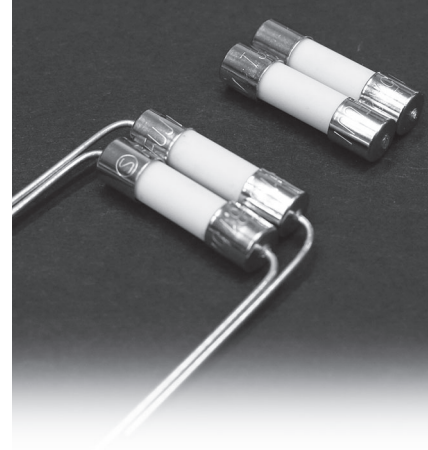

## EHMG ラジアルリードタイプ Radial lead type




### 定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals					
				PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE
EHM EHMG	DC/AC 400V	400V	1A					○	◎
			2A					○	◎
			3.15A					○	◎
			4A					○	◎
			5A					○	◎
			6.3A					○	◎
			8A					○	◎

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

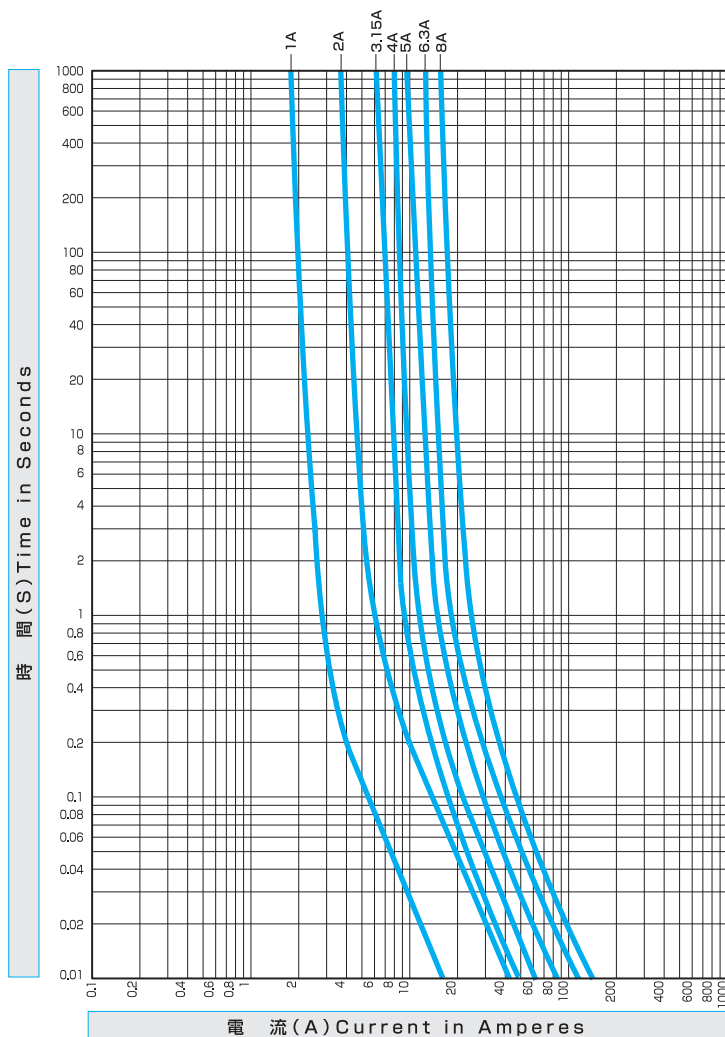

セラミック管・消弧剤入

### 最小包装数 Minimum Package

EHM/EHMG: 200 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

通電 Carrying Capacity	: 150% 1時間以上。 150% -1hour Min.
溶断 Clearing Time-Current	: 210% 30分以内 210% 30Minutes Max.
	: 275% 0.75~80秒 275% 0.75~80Seconds
	: 400% 0.095~5秒(1A-3.15A) 400% 0.095~5Seconds
	: 0.15~5秒(4A-8A) 0.15~5Seconds
	: 1000% 0.01~0.15秒 1000% 0.01~0.15Seconds

### リード線径 Diameter of Lead Wire

EHMG:  $\phi$ 0.8

### EHM アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—