

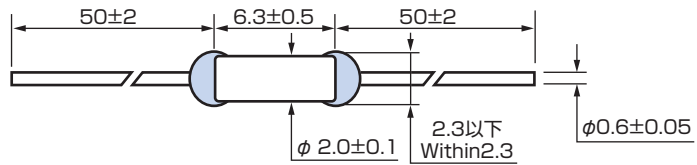


**FTF-3 Series** PSE

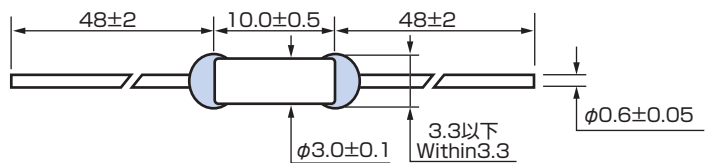

タイプNo. TYPE No.	Tf (°C)	Th (°C)	Tm (°C)	公称動作温度(°C) Nominal functioning temperature	動作精度(°C) Functioning temperature accuracy	電気定格(抵抗性負荷) Resistive load		取得規格 Approval					ROHSII 対応	マーキング Marking	
						定格電圧(V) Rating Voltage	定格電流(A) Rating Current	PSE	UL	C-UL	ENEC	CCC			
312	—	—	—	112	112±2	AC250	3	○					○	■ 緑 Green	
337	—	—	—	137	137±2			○						○	■ 黒 Black
340	—	—	—	140	140±2			○						○	■ 橙 Orange

**FTF-4 Series** PSE, UL, C-UL, ENEC, CCC

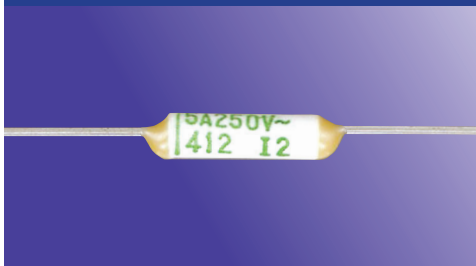

タイプNo. TYPE No.	Tf (°C)	Th (°C)	Tm (°C)	公称動作温度(°C) Nominal functioning temperature	動作精度(°C) Functioning temperature accuracy	電気定格(抵抗性負荷) Resistive load		取得規格 Approval					ROHSII 対応	マーキング Marking	
						定格電圧(V) Rating Voltage	定格電流(A) Rating Current	PSE	UL	C-UL	ENEC	CCC			
482	—	—	—	82	82±2	AC250	5	○					○	■ 茶 Brown	
412	—	—	—	112	112±2			○						○	■ 緑 Green
	115	85	200	115				○	○	○	○	○			○
437	—	—	—	137	137±2			○						○	■ 黒 Black
440	—	—	—	140	140±2			○						○	■ 橙 Orange

**リード線の長さについて**

※リード線長は、下記の寸法でも製造可能です。 ※The length of lead wire can be specified as following dimension.

	FTF-1,3シリーズ FTF-1,3Series	FTF-2,4シリーズ FTF-2,4Series
ロングリード(L) Long lead(L)	70±2	68±2
ショートリード(S) Short lead(S)	40±2	38±2

御希望の長さで御注文の際は、ロングリードの場合はタイプNo.の後にL、ショートリードの場合はSを付けて下さい。  
Please specify your designated size in your order by adding S or L behind type No.

例) FTF-212のロングリードを御注文の場合。  
FTF-212-L

Example) For FTF-212 long lead requirement :  
FTF-212-L

