



FGMB FGMLB


FGMB
カートリッジタイプ(手加工)
Cartridge type




FGMB-S
カートリッジタイプ(自動機)
Cartridge type



FGMB-A
カートリッジタイプ(自動機)
Cartridge type



FGMLB
ラジアルリードタイプ(手加工)
Radial lead type




定格一覧表
Fuse List

| 型名 Type No. | 品名 Catalog No. | 定格電圧 Voltage Rating | 定格電流 Ampere Rating | 認可規格 Agency Approvals | | | | | | | 自動機 | | | |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----|------|-----|-------|-----|------|----------|----------|---|---|
| | | | | PSE | UL | C-UL | BSI | SEMKO | VDE | RoHS | -A *2 | -S *3 | | |
| FGMB FGMLB | 125V / 250V | | 0.1A | | | | | | | | ○ | | | |
| | | | 0.2A | | | | | | | | ○ | | | |
| | | | 0.3A | | | | | | | | | ○ | | |
| | | | 0.4A | | | | | | | | | ○ | | |
| | | | 0.5A | | | | | | | | | ○ | ○ | |
| | | | 0.6A | | | | | | | | | | ○ | |
| | | | 0.8A | | | | | | | | | | ○ | |
| | | | 1A | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | | 1.5A | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | | 2A | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | | 3A | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | | 4A | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | | 5A | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | | 6A | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | | | 7A | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ |
| 8A | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| 10A | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| 12A | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| 15A | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | |

溶断特性表

Time-current characteristic curve

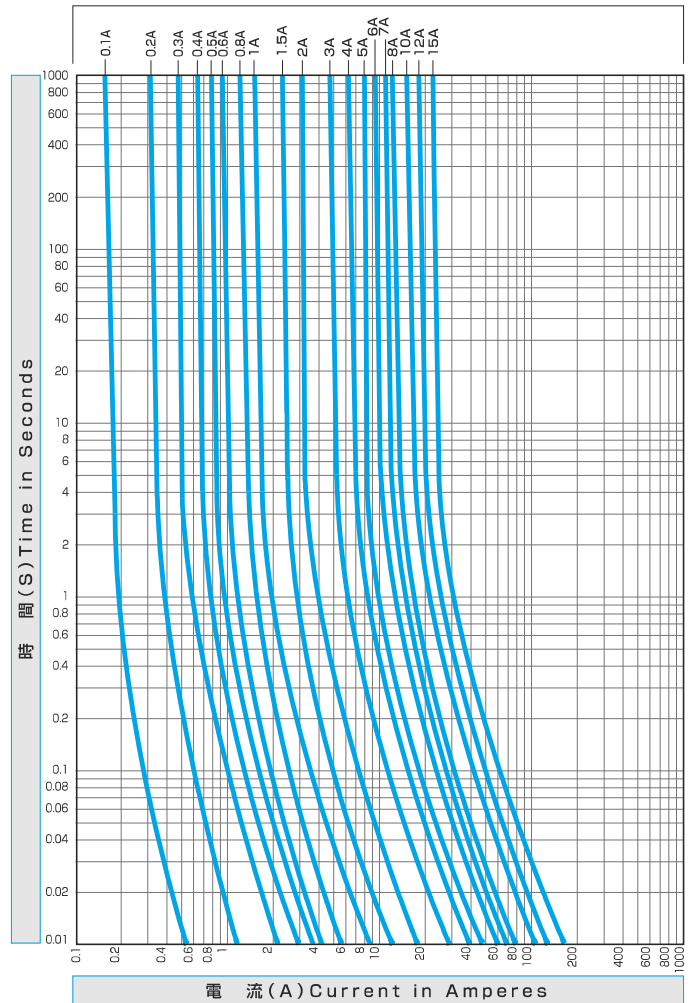

最小包装数
Minimum Package

FGMB: 200 Pcs. FGMLB: 200 Pcs.

電気的特性
Electrical Characteristics

B種
Type B

温度上昇 : 115% 100°C以下
Temperature Rise : 115% 100C Max.

通電 : 130%
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

リード線径
Diameter of Lead Wire

| 品名 | 規格 | 線径 |
|--------|---------|------|
| FGMLB: | ~4A | φ0.6 |
| | 5A~10A | φ0.8 |
| | 12A~15A | φ1.0 |

FGMB アプリケーション

Applications

| ホルダータイプ Type of Holders | 品名 Catalog No. | 詳細 details |
|---|---------------------------------|---------------|
| パネル取付型 Panel type | MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H | P.98 |
| パネル取付型 Panel type | FH-033 FH-043 FH-B02 | P.97 |
| ブロック Fuse Block | — | — |
| クリップ Fuse Clip | F-042 F-052 | P.93 |
| 中継用 In-Line Fuse Holders | FFH-02 FFH-03 FFH-06 | P.95 |
| 中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders | 400400 | P.96 |