



# FGMA FGMLA

## FGMA カートリッジタイプ Cartridge type



## FGMLA ラジアルリードタイプ Radial lead type




### 定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals							RoHSII
				PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE		
FGMA FGMLA	125V / 250V		0.1A								○
			0.2A								○
			0.3A								○
			0.4A								○
			0.5A								○
			0.6A								○
			0.8A								○
			1A	○							○
			1.5A	○							○
			2A	○							○
			3A	○							○
			4A	○							○
			5A	○							○
			6A	○							○
			7A	○							○
8A	○							○			
10A	○							○			
12A	○							○			
15A	○							○			

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

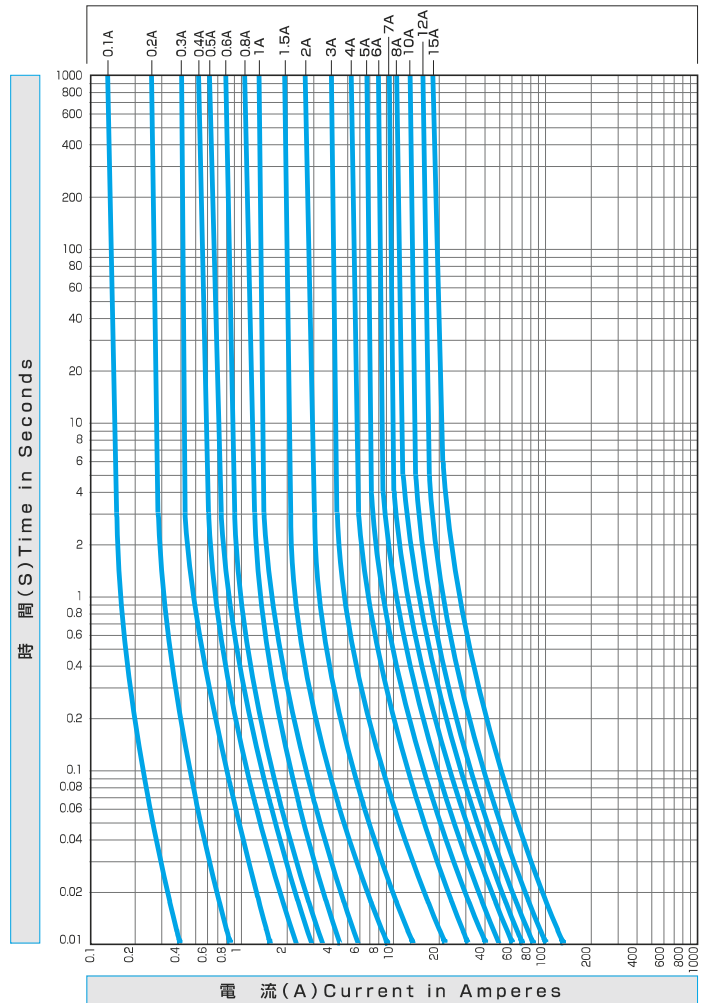

### 最小包装数 Minimum Package

FGMA: 200 Pcs. FGMLA: 200 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

A種 Type A  
 温度上昇 Temperature Rise : 110% 100℃以下  
 110% 100C Max.  
 通電 Carrying Capacity : 110%  
 溶断 Clearing Time-Current : 135% 60分以内  
 135% 60Minutes Max.  
 200% 2分以内  
 200% 2Minutes Max.

### リード線径 Diameter of Lead Wire

FGMLA:	
~4A	φ0.6
5A~10A	φ0.8
12A~15A	φ1.0

### FGMA アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.98
パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043 FH-B02	P.97
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.93
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.95
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.96