



TGM-S TWM TWLM




TGM-S カートリッジタイプ Cartridge type



TWM カートリッジタイプ Cartridge type



TWLM ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals						
				PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	RoHS/DI
TGM-S	125V / 250V		0.25A							○
			0.315A							○
			0.4A							○
			0.5A							○
			0.63A							○
			0.8A							○
TWM TWLM	125V / 250V		1A	○						○
			1.25A	○						○
			1.5A	○						○
			1.6A	○						○
			2A	○						○
			2.5A	○						○
			3A	○						○
			3.15A	○						○
			4A	○						○
			5A	○						○
			6A	○						○
			7A	○						○
8A	○						○			
10A	○						○			
15A	○						○			

溶断特性表

Time-current characteristic curve

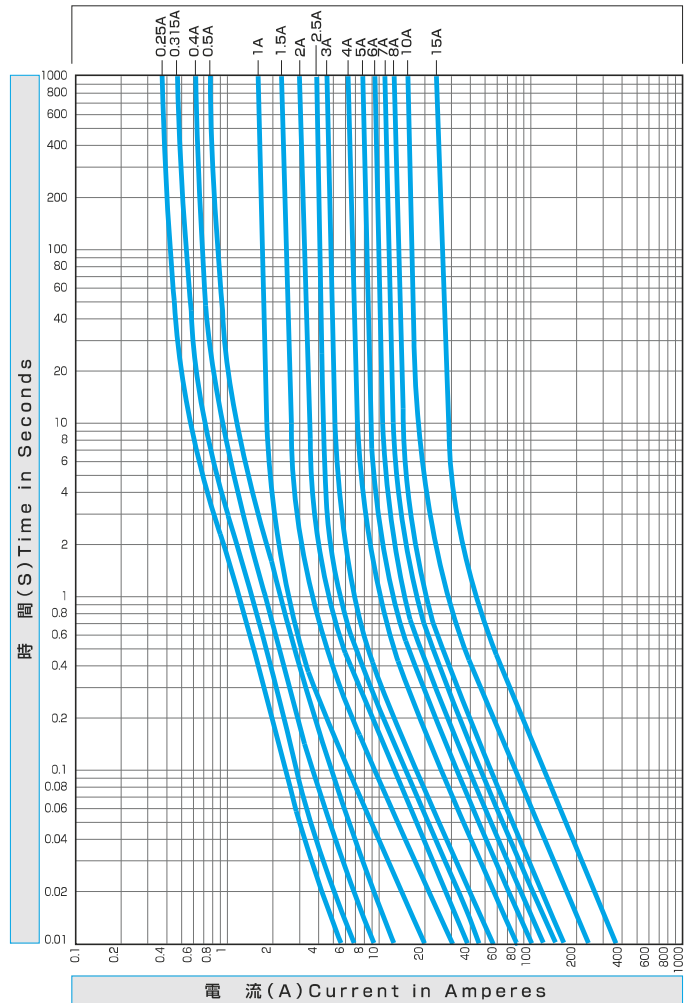

最小包装数 Minimum Package

TWM: 200 Pcs. TWLM: 200 Pcs.
TGM-S: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種耐ラッシュ
Semi Time-Lag

温度上昇 : 115% 100℃以下
Temperature Rise : 115% 100C Max.

通電電流 : 130%
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

1500% 10ms以上
1500% 10ms Min.

リード線径 Diameter of Lead Wire

TWLM:	~4A	φ0.6
	5A~10A	φ0.8
	15A	φ1.0

TWM アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.98
パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043 FH-802	P.97
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.93
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.95
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.96