



FGMQ FGMLQ



FGMQ カートリッジタイプ Cartridge type



FGMLQ ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals						
				PSE	UL	C-JUL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII
FGMQ FGMLQ	125V / 250V		1A	○						○
			1.5A	○						○
			2A	○						○
			3A	○						○
			4A	○						○
			5A	○						○
			6A	○						○
			7A	○						○
			8A	○						○
10A	○						○			

溶断特性表

Time-current characteristic curve

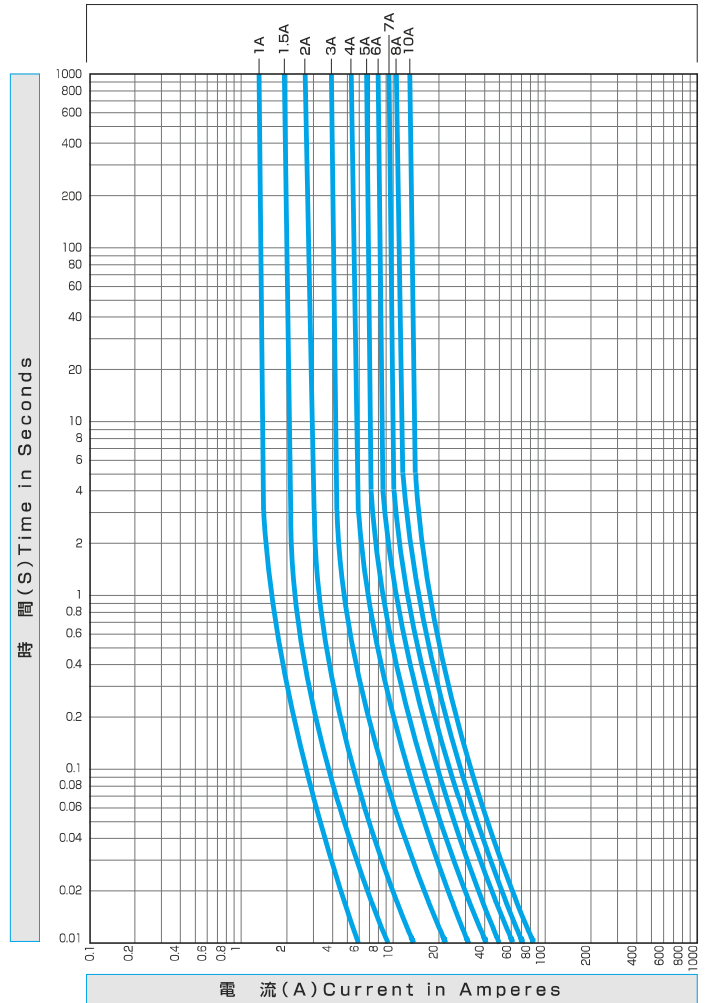

最小包装数 Minimum Package

FGMQ: 200 Pcs. FGMLQ: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

速動溶断 温度上昇 : 110% 100℃以下
Quick-Acting Temperature Rise : 110% 100C Max.

通電 : 110%
Carrying Capacity : 110%

溶断 : 135% 60分以内
Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.

250% 1秒以内
250% 1Seconds Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGMLQ:		
~4A	φ0.6	
5A~10A	φ0.8	

FGMQ アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.98
	パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043 FH-B02	P.97
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.93
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.95
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.96