



UXM UGM-S UXLM




UXM カートリッジタイプ Cartridge type



UGM-S カートリッジタイプ Cartridge type



UXLM ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	品名 Catalog No.	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals					
				PSE	UL	C-JL	BSI	SEMKO	VDE
UGM-S	250V		0.315A	○	○				○
			0.4A	○	○				○
			0.5A	○	○				○
			0.63A	○	○				○
			0.8A	○	○				○
UXM UXLM	250V		1A	○	○	○			○
			1.25A	○	○	○			○
			1.6A	○	○	○			○
			2A	○	○	○			○
			2.5A	○	○	○			○
	125V		3A	○	○	○			○
			4A	○	○	○			○
			5A	○	○	○			○
	6.3A	○	○	○			○		

溶断特性表

Time-current characteristic curve

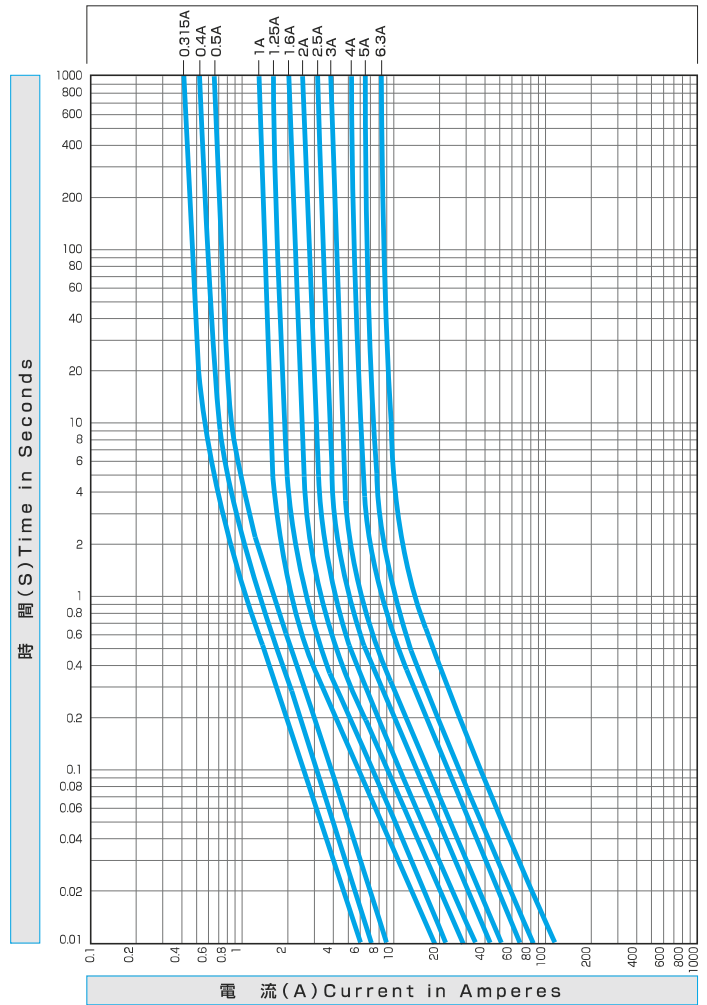

最小包装数 Minimum Package

UGM-S: 200 Pcs.
UXM: 200 Pcs.
UXLM: 300 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

セミタイムラグ
Semi Time-Lag

温度上昇 : 110% 70°C以下
Temperature Rise : 110% 70°C Max.

通電 : 110%
Carrying Capacity : 110%

溶断 : 135% 60分以内
Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

1400% 0.01秒以上
1400% 0.01Seconds Min.

リード線径 Diameter of Lead Wire

UXLM: φ0.8

UXM アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.98
パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043 FH-002	P.97
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.93
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.95
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.96