


高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、R型・RD型はJIS規格、UL規格(カナダ向け認証含む)に適合しております。



銅線用裸圧着端子(R型)

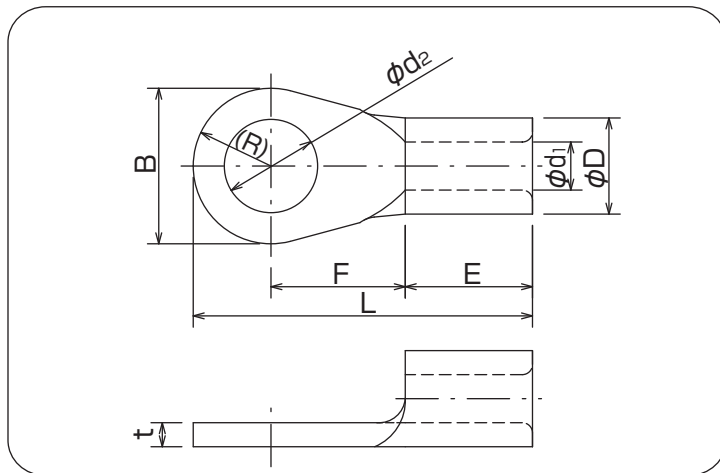

RoHS

単位:mm

呼び	φd ₂	B	L	F	E	φD	φd ₁	t	電線抱合容量(参考)			適合工具	一箱入数	
									単線mm	撚線mm ²	AWG			
2	2-3	3.2	8.5	16.5	7.25	5.0	4.2	2.3	0.8	1.14	1.04	16-14	ミニ12 5N18 214A AC-5ND (1号ヘッド)	1000 (100×10)
	2-S3		6.4	12.4	4.2									
	2-F3		6.6	15.4	7.1									
	2-FS3		5.8	15										
	2-S3.5	3.7	6.4	12.4	4.2									
	2-3.5		6.6	15.4	7.1									
	2-FS3.5	5.8	15											
	2-4	4.3	8.5	16.5	7.25									
	2-S4		6.6	13.6	5.3									
	2-F4			15.4	7.1									
	2-5	5.3	9.5	17.2	7.45									
	2-5L		20.55	10.8										
	2-S5	6.4	8.5	16.5	7.25									
	2-6		12	21.8	10.8									
	2-8	8.4												
	2-10	10.5	13.6	25.5	13.7									
2-12	13	19	31	16.5										
2-14	15	27	39.5	21										
2-16	17													
2-18	19													
2-20	21													
3.5	3.5-4	4.3	8.0	18	7.7	6.3	5.0	3.0	0.95	2	2.63	12	5N18 214A AC-5ND (1号ヘッド)	1000 (100×10)
	3.5-5	5.3												
	3.5-6	6.4												

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
 ・太字は、JIS規格品です。
 ・UL登録品として御使用の場合、ご注文時にご指示下さい。
 ・斜体はUL登録工具です。詳しくはパッケージの説明書をご覧ください。