



FGMA FGMLA




FGMA カートリッジタイプ Cartridge type




FGMA-A カートリッジタイプ Cartridge type



FGMLA ラジアルリードタイプ Radial lead type



FGMA-S カートリッジタイプ Cartridge type




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals									
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RoHS	-A #2	-S #3
FGMA FGMLA	125V / 250V	0.1A							○		
		0.2A							○		
		0.3A							○		
		0.4A							○		
		0.5A							○		
		0.6A							○		
		0.8A							○		
		1A	○						○	○	
		1.5A	○						○	○	
		2A	○						○	○	
		3A	○						○	○	
		4A	○						○	○	
		5A	○						○	○	
		6A	○						○	○	
		7A	○						○		○
		8A	○						○		○
		10A	○						○		
		12A	○						○		
		15A	○						○		

溶断特性表

Time-current characteristic curve

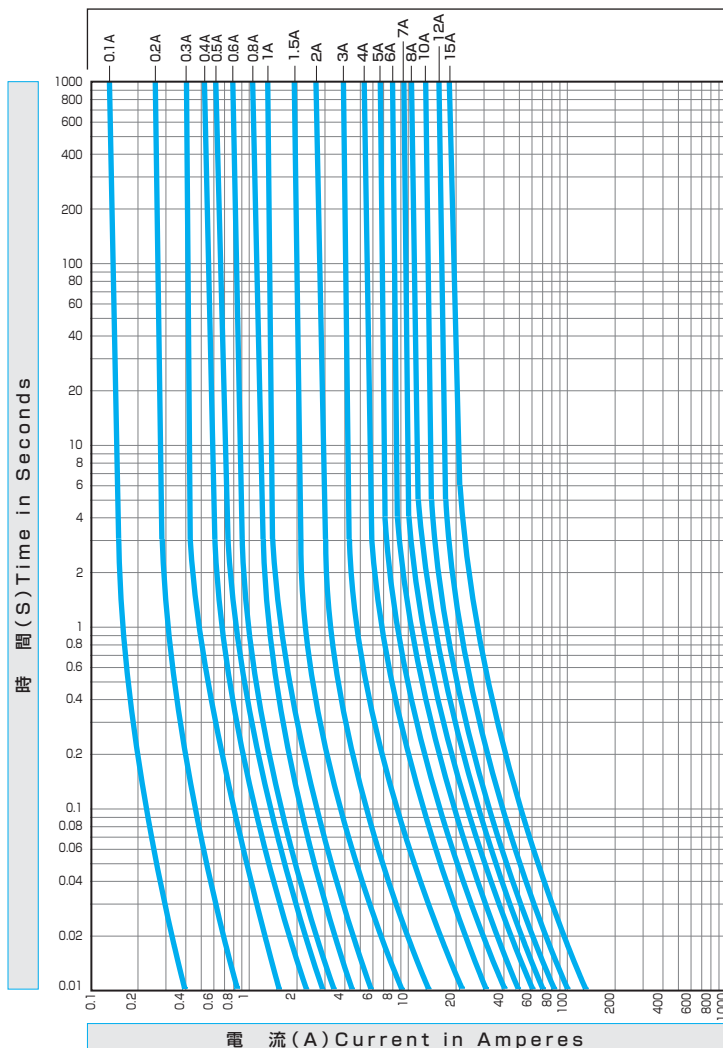

最小包装数 Minimum Package

FGMA: 200 Pcs. FGMLA: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

A種 Type A	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 100℃以下 : 110% 100C Max.
	通電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max.
		: 200% 2分以内 : 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGMLA:	~4A	φ0.6
	5A~10A	φ0.8
	12A~15A	φ1.0

FGMA アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M	P.96
	パネル取付型 Panel type	FH033 FH043 FHB02	P.95
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.92
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH02 FFH03 FFH06	P.90
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.91