



# FGSA FGSLA

## FGSA カートリッジタイプ Cartridge type



## FGSLA ラジアルリードタイプ Radial lead type




### 定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals						
	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RoHS
FGSA FGSLA	125V / 250V	1A	○						◎
		2A	○						◎
		3A	○						◎
		4A	○						◎
		5A	○						◎

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

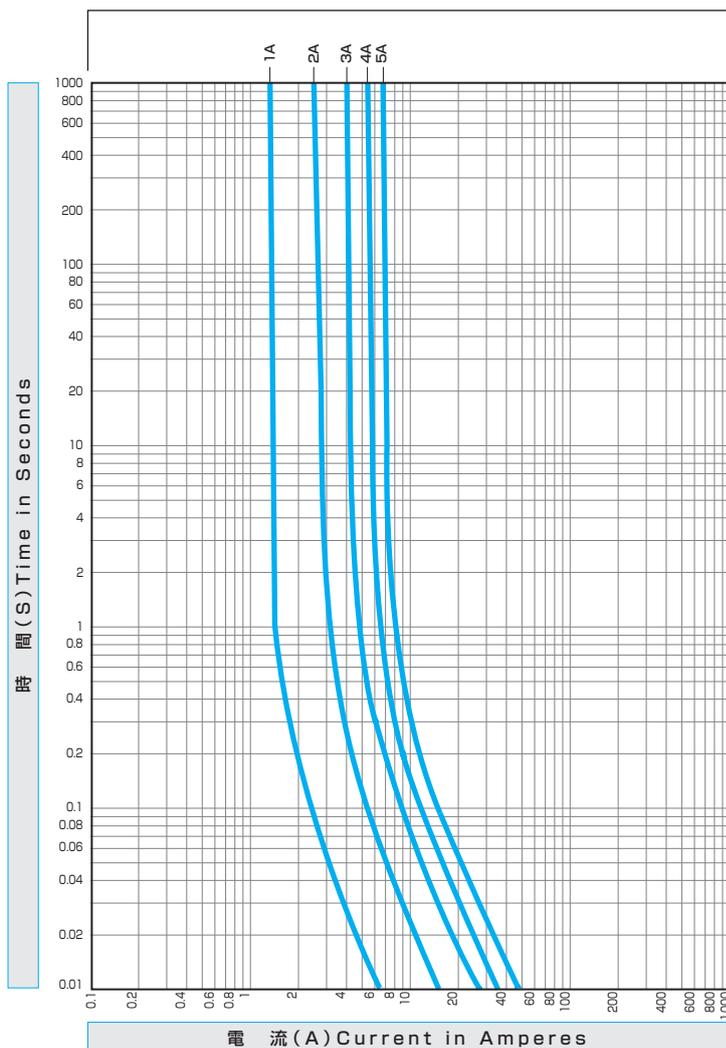

### 最小包装数 Minimum Package

FGSA: 200 Pcs. FGSLA: 200 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

A種 Type A	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 100°C以下 : 110% 100°C Max.
	通電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max.
		: 200% 2分以内 : 200% 2Minutes Max.

### リード線径 Diameter of Lead Wire

FGSLA: φ 0.6

### FGSA アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—