



FGMQ FGMLQ

FGMQ カートリッジタイプ Cartridge type



FGMLQ ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

| 型名 Type No. | 品名 Catalog No. | 定格電圧 Voltage Rating | 定格電流 Ampere Rating | 認可規格 Agency Approvals | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----|-----|-----|-------|-----|------|
| | | | | PSE | UL | CSA | BSI | SEMKO | VDE | RoHS |
| FGMQ FGMLQ | 125V / 250V | | 1A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 1.5A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 2A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 3A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 4A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 5A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 6A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 7A | ○ | | | | | | ◎ |
| | | | 8A | ○ | | | | | | ◎ |
| 10A | ○ | | | | | | ◎ | | | |

溶断特性表

Time-current characteristic curve

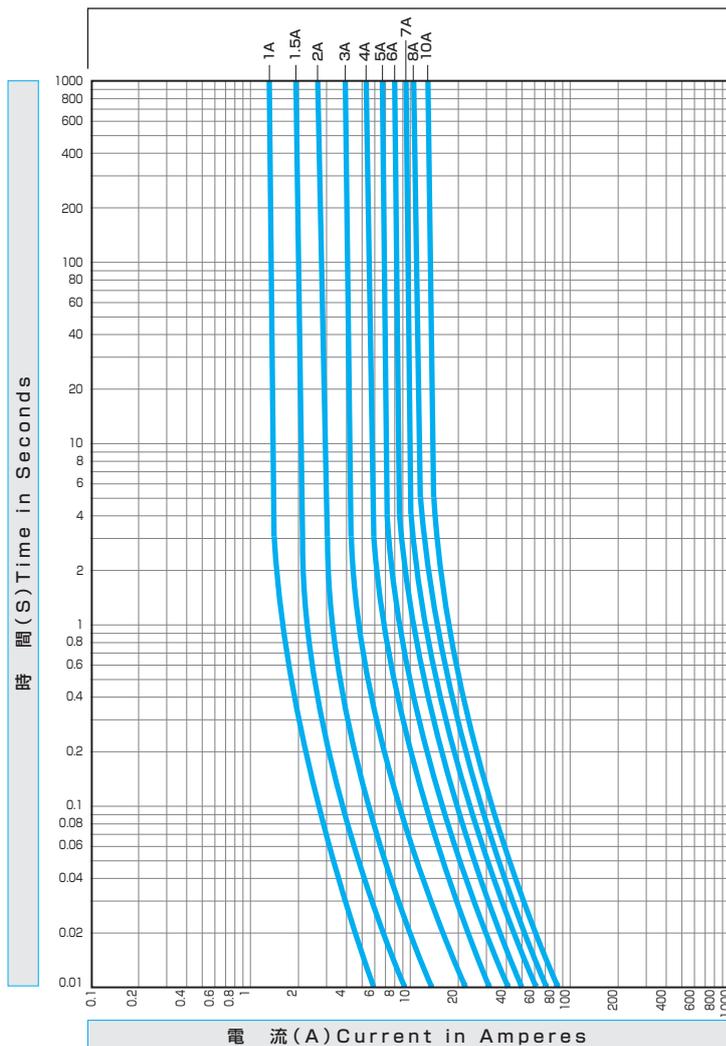

最小包装数 Minimum Package

FGMQ: 200 Pcs. FGMLQ: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

速動溶断 Quick-Acting
温度上昇 Temperature Rise : 110% 100°C以下
 110% 100C Max.
通電 Carrying Capacity : 110%
 110%
溶断 Clearing Time-Current : 135% 60分以内
 135% 60Minutes Max.
 250% 1秒以内
 250% 1Seconds Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

| FGMLQ: | ~4A | φ0.6 |
|--------|--------|------|
| | 5A~10A | φ0.8 |

FGMQ アプリケーション

Applications

| ホルダータイプ Type of Holders | 品名 Catalog No. | 詳細 details |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| パネル取付型 Panel type | MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M | P.96 |
| パネル取付型 Panel type | FH033 FH043 FHB02 | P.95 |
| ブロック Fuse Block | — | — |
| クリップ Fuse Clip | F-042 F-052 | P.92 |
| 中継用 In-Line Fuse Holders | FFH-02 FFH-03 FFH-06 | P.90 |
| 中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders | 400400 | P.91 |