



UL C-UL FGSA/FGLSA

UL C-UL FGSA カートリッジタイプ Cartridge type



UL C-UL FGLSA ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals						
			PSE	UL	CUL	BSI	SEMKO	VDE	RoHS
UL C-UL FGSA/ FGLSA	125V	1A	○	○	○				◎
		2A	○	○	○				◎
		3A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve

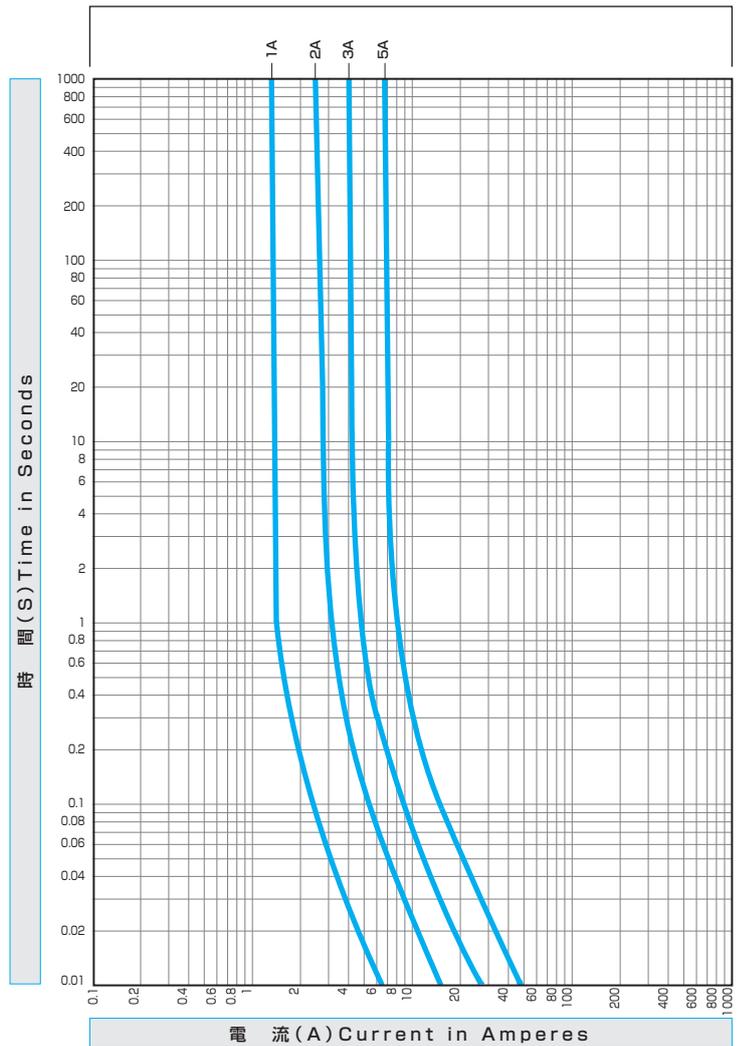

最小包装数 Minimum Package

UL C-UL FGSA : 200 Pcs.
UL C-UL FGLSA : 300 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

ノーマルブロー
Normal-Blow

温度上昇 : 110% 70°C以下
Temperature Rise : 110% 70°C Max.

通電 : 110%
Carrying Capacity : 110%

溶断 : 135% 60分以内
Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

UL C-UL FGLSA : $\phi 0.6$

UL C-UL FGSA アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—