


## ■ ニッケルスリーブ(NHB型)直線突き合せ用

耐熱性、耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適しています。  
最高使用温度:400℃

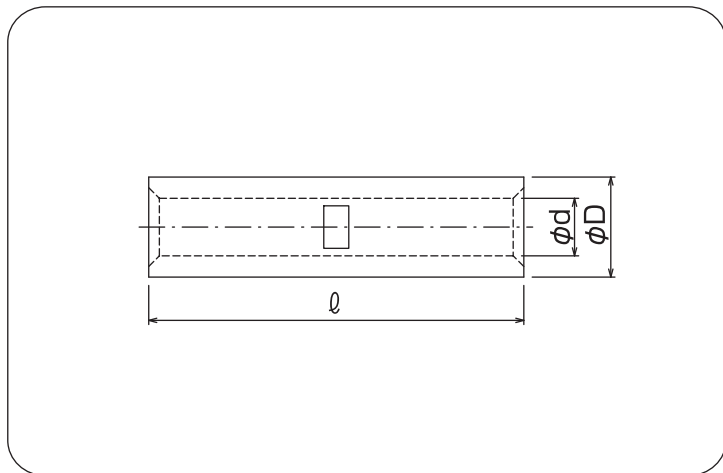

**RoHSII** P.1をご覧ください。

単位:mm

呼 び	ℓ	φD	φd	電線抱合容量(参考)		適合工具		一箱入数
				単線mm	撚線mm <sup>2</sup>			
B	15.0	3.3	1.7	0.6~1.4	0.25~1.65	5N18	214A	1000 (100×10)
		4.0	2.3	1.2~1.8	1.04~2.63			
		5.4	3.4	1.9~2.8	2.63~6.64			

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。  
・重ね合わせ型(P型)もできます。(受注生産)