


FGA01

FGA01 カートリッジタイプ Cartridge type




定格一覧表 Fuse List

| 品名 Catalog No. | 認可規格 Agency Approvals | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----|----|------|-----|-------|-----|--------|---|
| | 型名 Type No. | 定格電圧 Voltage Rating | 定格電流 Ampere Rating | PSE | UL | C-UL | BSI | SEMKO | VDE | RoHSII | |
| FGA01 | 250V | 5A | ○ | | | | | | | ◎ | |
| | | 10A | ○ | | | | | | | ◎ | |
| | | 15A | ○ | | | | | | | | ◎ |
| | | 20A | ○ | | | | | | | | ◎ |
| | | 25A | ○ | | | | | | | | ○ |
| | | 30A | ○ | | | | | | | | ○ |

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

溶断特性表

Time-current characteristic curve

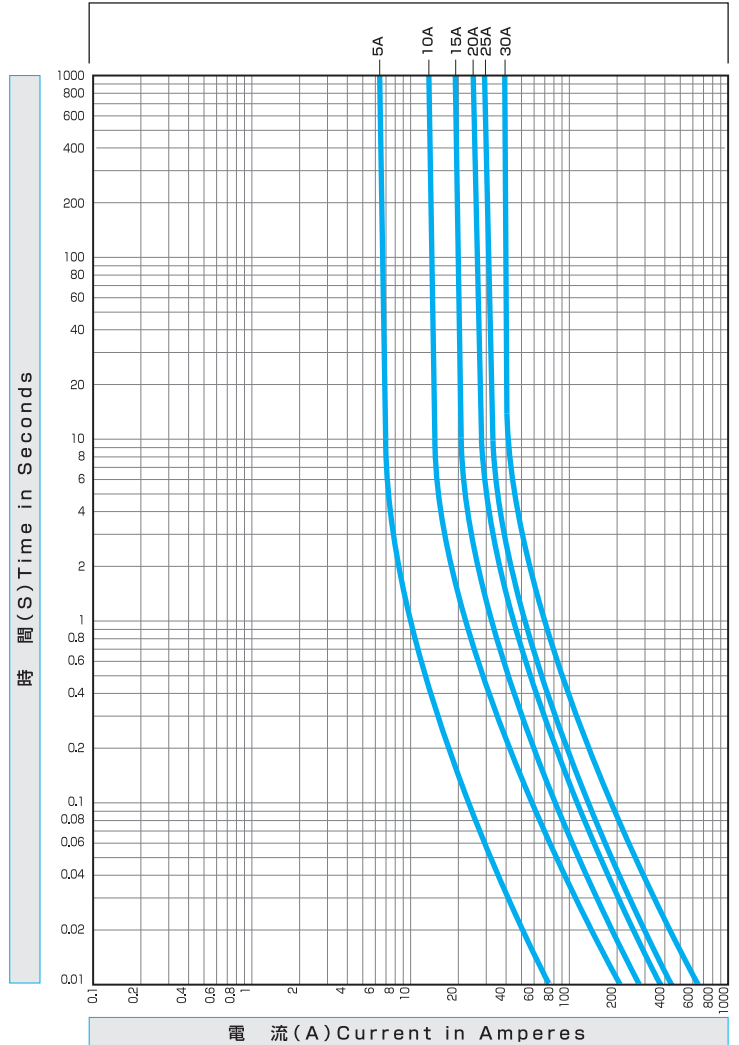

最小包装数 Minimum Package

30 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------|-------------------------|
| A種 Type A | 温度上昇 Temperature Rise | : 110% | 100°C以下 100°C Max. |
| | 通電 Carrying Capacity | : 110% | 110% |
| | 溶断 Clearing Time-Current | : 135% | 60分以内 60Minutes Max. |
| | | : 200% | 2分以内 2Minutes Max. |

FGA01 アプリケーション

Applications

| | ホルダータイプ Type of Holders | 品名 Catalog No. | 詳細 details |
|--|---|-------------------|---------------|
| | パネル取付型 Panel type | — | — |
| | パネル取付型 Panel type | — | — |
| | ブロック Fuse Block | — | — |
| | クリップ Fuse Clip | — | — |
| | 中継用 In-Line Fuse Holders | — | — |
| | 中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders | — | — |