



FGSA FGSLA

FGSA カートリッジタイプ Cartridge type



FGSLA ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals						
	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEIKO	VDE	RoHSII
FGSA FGSLA	125V / 250V	1A	○						◎
		2A	○						◎
		3A	○						◎
		4A	○						◎
		5A	○						◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve

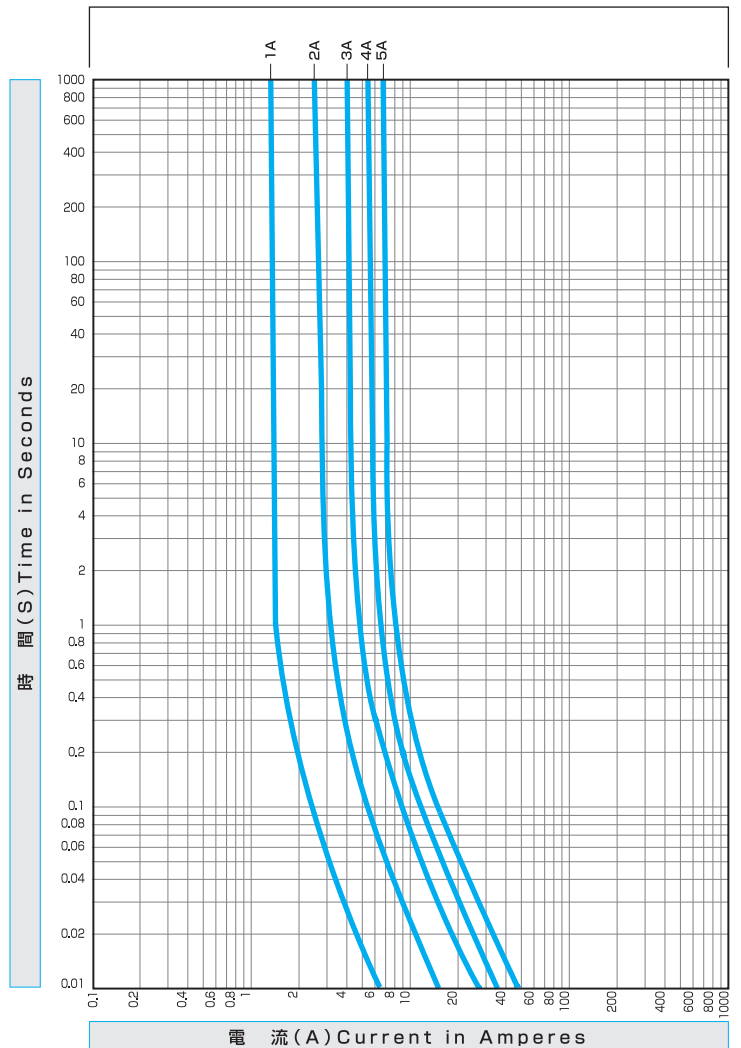

最小包装数 Minimum Package

FGSA: 200 Pcs. FGSLA: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

A種 Type A	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 100°C以下 : 110% 100C Max.
	通電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max. 200% 2分以内 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGSLA: φ 0.6

FGSA アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—