




## HBO カートリッジタイプ Cartridge type




### 定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-JL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII
HBO	AC 250V	1A	○						◎
		2A	○						◎
		3A	○						◎
		5A	○						◎
		10A	○						◎
		15A	○						◎

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

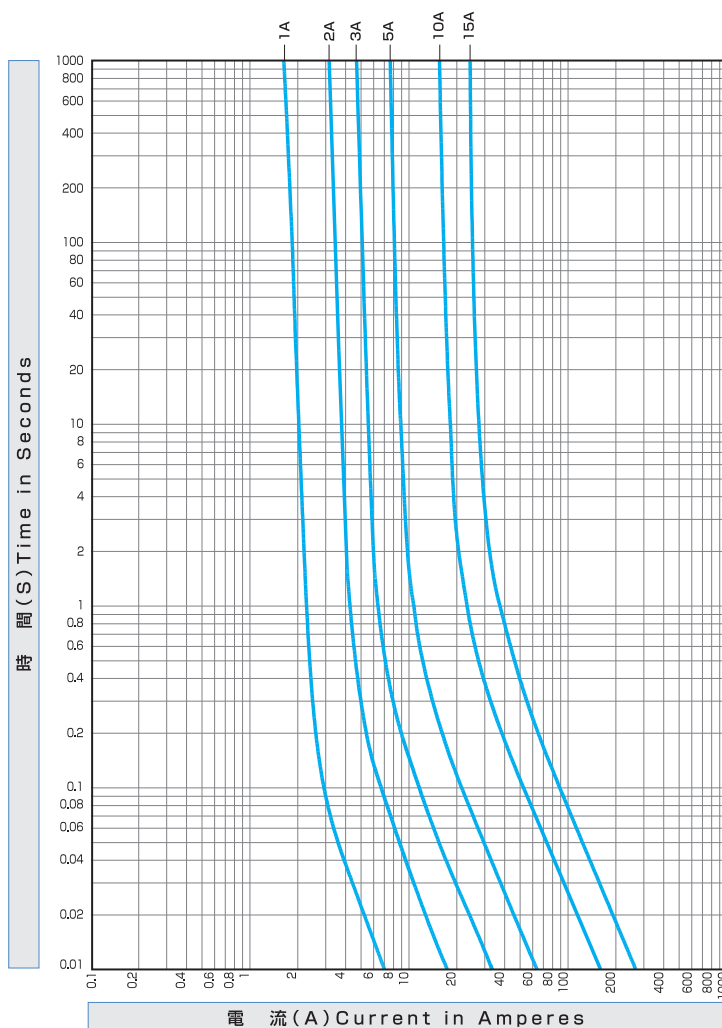

セラミック管・消弧剤入・高遮断(10,000A)

### 最小包装数 Minimum Package

HBO: 100 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

B種 温度上昇 : 115% 140°C以下  
Temperature Rise : 115% 140CMax.  
通電 : 130%  
Carrying Capacity : 130%  
溶断 : 160% 60分以内  
Clearing Time-Current : 160%-60Minutes Max.  
200% 2分以内  
200% -2Minutes Max.

### HBOアプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	—	—
	パネル取付型 Panel type	—	—
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	—	—
	中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—