




銅線用絶縁被覆付圧着端子(NBT型)

- 裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
- 電線の挿入が容易なイージーエントリータイプです。
- 圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。

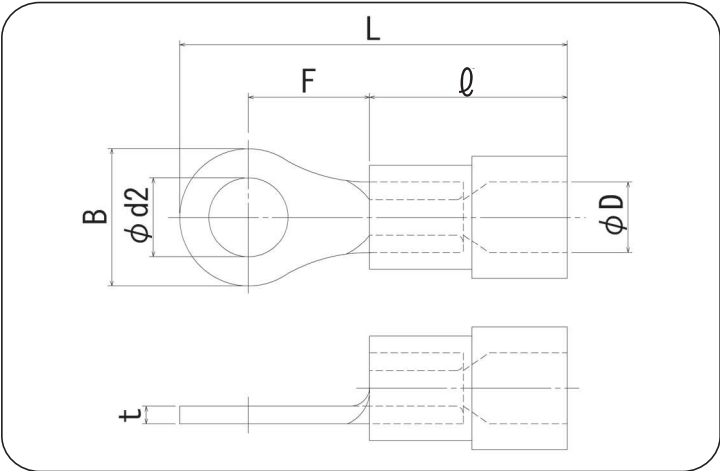

RoHSⅡ P.1をご覧ください。

単位:mm

呼 び		被覆色	φd2	B	L	F	t	φD	Q	T	電線抱合容量(参考)		適合工具	一箱入数
											撚線mm ²	AWG		
1.25	NBT1.25-2	赤	2.2											1,000 (100×10)
	NBT1.25-3 (RBC1.25-3)			5.5	17.2	4.45								
	NBT1.25-F3		3.2	6.5	18.8									
	NBT1.25-FS3			5.8	18.45	5.55								
	NBT1.25-L3			8.0	21	7.0								
	NBT1.25-S3.5		3.7	5.5	17.2	4.45								
	NBT1.25-3.5 (RBC1.25-3.5)			6.5	18.8									
	NBT1.25-FS3.5			5.8	18.45	5.55	0.75	4.2	10.0	0.75	0.5, 0.75, 0.9, 1.25	20-16	3D	
	NBT1.25-4 (RBC1.25-4)		4.3	8.0	21	7.0								
	NBT1.25-F4			6.5	18.8	5.55								
	NBT1.25-5 (RBC1.25-5)		5.3	8.0	21	7.0								
	NBT1.25-6		6.4	12	25.2	9.2								
	NBT1.25-8		8.4											
	NBT1.25-10		10.5	13.6	27.2	13.9								500 (100×5)

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
・UL登録工具は、パッケージの説明書をご覧ください。
・()内はJIS型番です。
(JIS規格品は、JIS Q 1000(自己適合宣言指針)に基づく規格適合品です。)
・絶縁材料温度定格は105℃です。
・絶縁体はナイロン樹脂を使用しています。保管の際は袋内部の空気を抜いて袋を確実に閉じてください。
開封状態では乾燥が進み、性能や品質の低下を招くことがあります。