




銅線用絶縁被覆付圧着端子(NBT型)

- 裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
- 電線の挿入が容易なイージーエントリータイプです。
- 圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。

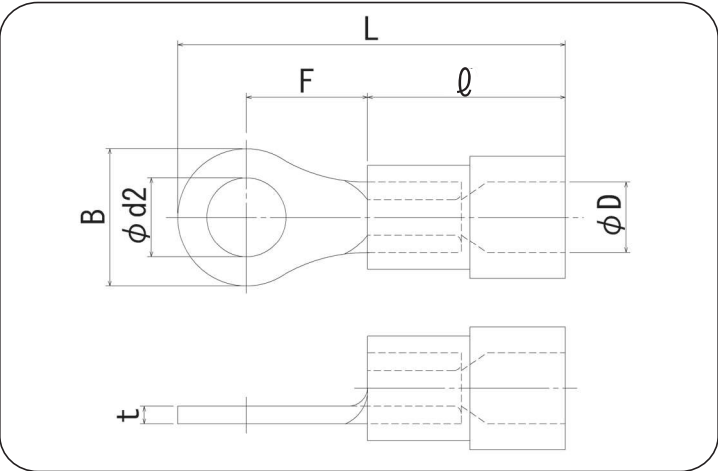

RoHSII

P.1をご覧ください。

単位:mm

呼 び		被覆色	φd ₂	B	L	F	t	φD	φ	T	電線抱合容量(参考)		適合工具	一箱入数	
											燃線mm ²	AWG			
2	NBT2-3	青	3.2	8.5	21.2	6.95	0.8	4.6	10.0	0.75	1.25, 2.0	16-14	4D	1,000 (100×10)	
	NBT2-S3			6.4	17.1	3.9									
	NBT2-F3			6.6	20.3	7.0									
	NBT2-FS3			5.8	19.9										
	NBT2-S3.5		3.7	6.4	17.1	3.9									
	NBT2-3.5 (RBC2-3.5)			6.6	20.3	7.0									
	NBT2-FS3.5			5.8	19.9										
	NBT2-4 (RBC2-4)		4.3	8.5	21.2	6.95									
	NBT2-S4			6.6	18.3	5.0									
	NBT2-F4				20.3	7.0									
	NBT2-5 (RBC2-5)		5.3	9.5	21.9	7.15									
	NBT2-S5			8.5	21.2	6.95									
	NBT2-6 (RBC2-6)		6.4	12	26.5	10.5									
	NBT2-8 (RBC2-8)		8.4												
	NBT2-10		10.5	13.6	30.2	13.4								500 (100×5)	
	NBT2-12		13.0	19	35.7	16.2									
	NBT2-14		15.0	27	44.2	20.7									100
	NBT2-16		17.0												
	NBT2-18		19.0												
	NBT2-20		21.0												

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
・UL登録工具は、パッケージの説明書をご覧ください。
・()内はJIS型番です。
(JIS規格品は、JIS Q 1000(自己適合宣言指針)に基づく規格適合品です。)
・絶縁材料温度定格は105℃です。
・絶縁体はナイロン樹脂を使用しています。保管の際は袋内部の空気を抜いて袋を確実に閉じてください。
開封状態では乾燥が進み、性能や品質の低下を招くことがあります。