


■絶縁被覆付差込型圧着端子(SPI型)

●主に蛍光灯などの照明器具の内部配線に使用する端子です。

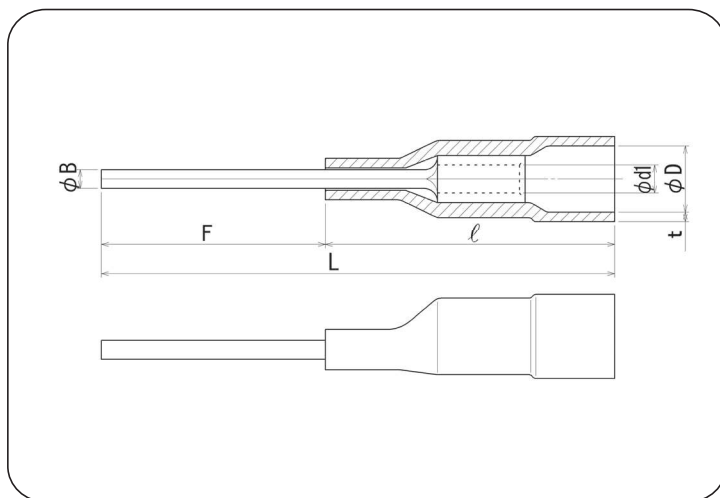

RoHS II P.1をご覧ください。

単位:mm

呼び	色	B	L	F	ϕD	ϕd_1	l	T	単線	撚線mm ²	AWG	適合工具	一箱入数
SPI-0.75	透明	1.1	27.5	12	3.5	1.5	15.5	0.5	-	0.5	-	FT-05V(専用ガイド付き) AC-5ND+FT-05V(専用ガイド付き)	1,000
SPI-0.75S	青透明	1.1	24.5	9	3.5	1.5	15.5	0.5		0.75			

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
 ・最大電圧は600Vです。
 ・最大使用温度は105℃です。
 ・絶縁体の材質はナイロンです。