


TGM-S TWM TWLM




TGM-S カートリッジタイプ



TWM カートリッジタイプ



TWLM ラジアルリードタイプ




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII
TGM-S	125V / 250V	0.25A							○
		0.315A							○
		0.4A							○
		0.5A							○
		0.63A							○
		0.8A							○
TWM TWLM	125V / 250V	1A	○						○
		1.25A	○						○
		1.5A	○						○
		1.6A	○						○
		2A	○						○
		2.5A	○						○
		3A	○						○
		3.15A	○						○
		4A	○						○
		5A	○						○
		6A	○						○
		7A	○						○
		8A	○						○
		10A	○						○
		15A	○						○

溶断特性表

Time-current characteristic curve

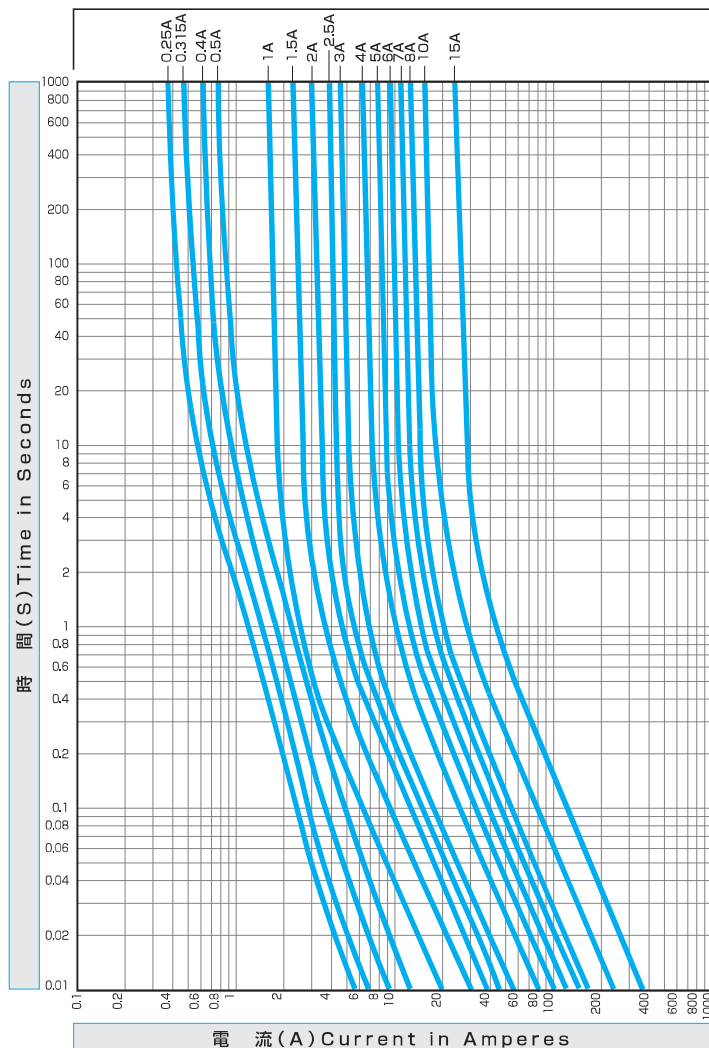

最小包装数 Minimum Package

TWM: 200 Pcs. TWLM: 200 Pcs.
TGM-S: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種耐ラッシュ
Semi Time-Lag

温度上昇 : 115% 100℃以下
Temperature Rise : 115% 100℃ Max.

通電 : 130%
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

1500% 10ms以上
1500% 10ms Min.

リード線径 Diameter of Lead Wire

TWLM:	~4A	φ0.6
	5A~10A	φ0.8
	15A	φ1.0

TGM-S TWM アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.100
パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043 FH-B02	P.99
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.95
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.97
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.98