



FGMQ FGMLQ

FGMQ カートリッジタイプ Cartridge type



FGMLQ ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

品 名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEMO	VDE	RoHSII
FGMQ FGMLQ	125V / 250V	1A	○						◎
		1.5A	○						◎
		2A	○						◎
		3A	○						◎
		4A	○						◎
		5A	○						◎
		6A	○						◎
		7A	○						◎
		8A	○						◎
		10A	○						◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve

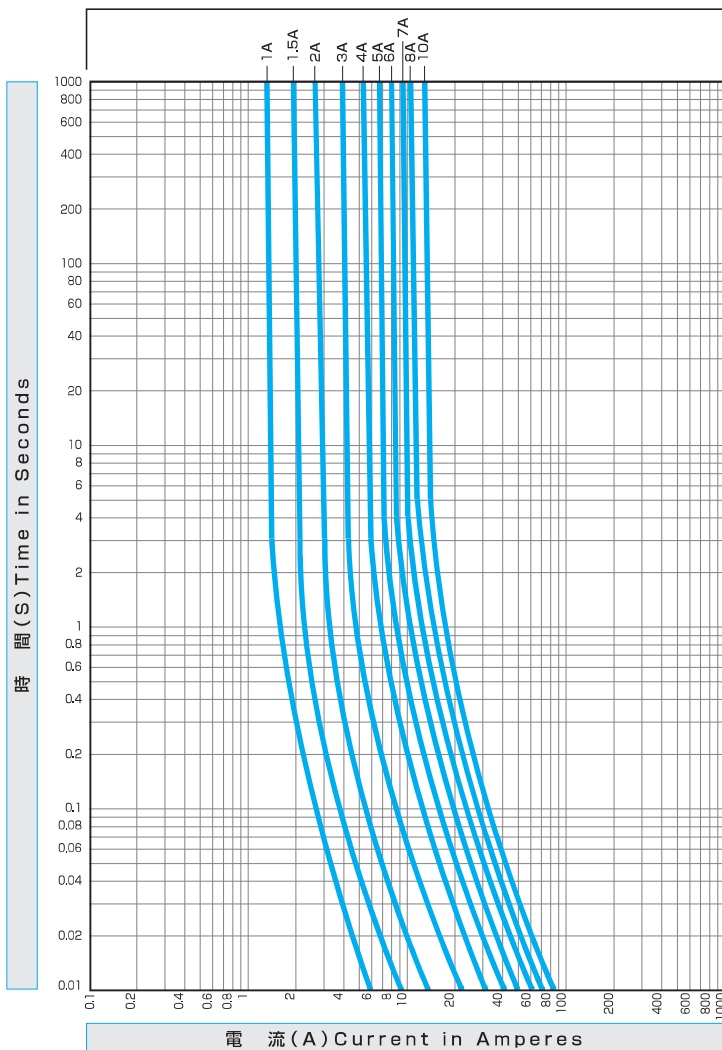

最小包装数 Minimum Package

FGMQ: 200 Pcs. FGMLQ: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

速動溶断 Quick-Acting	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 100℃以下 : 110% 100℃ Max.
	通 電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶 断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max.
		: 250% 1秒以内 : 250% 1Seconds Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGMLQ:	~4A	φ0.6
	5A~10A	φ0.8

FGMQ アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品 名 Catalog No.	詳 細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.100
	パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043 FH-B02	P.99
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.95
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.97
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.98