


# UL C-UL FGLMA



## UL C-UL FGLMA ラジアルリードタイプ Radial lead type




### 定格一覧表 Fuse List

| 品 名<br>Catalog No. |                        |                       | 認可規格<br>Agency Approvals |    |      |     |       |     |        |
|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----|------|-----|-------|-----|--------|
| 型名<br>Type No.     | 定格電圧<br>Voltage Rating | 定格電流<br>Ampere Rating | PSE                      | UL | C-UL | BSI | SEIKO | VDE | RoHSII |
| UL C-UL<br>FGLMA   | 125V                   | 0.1A                  |                          | ○  | ○    |     |       |     | ◎      |
|                    |                        | 0.5A                  |                          | ○  | ○    |     |       |     | ◎      |
|                    |                        | 1A                    | ○                        | ○  | ○    |     |       |     | ◎      |
|                    |                        | 2A                    | ○                        | ○  | ○    |     |       |     | ◎      |
|                    |                        | 3A                    | ○                        | ○  | ○    |     |       |     | ◎      |
|                    |                        | 4A                    | ○                        | ○  | ○    |     |       |     | ◎      |
|                    |                        | 5A                    | ○                        | ○  | ○    |     |       |     | ◎      |
|                    |                        | 6A                    | ○                        | ○  | ○    |     |       |     | ◎      |
|                    |                        | 7A                    | ○                        | ○  | ○    |     |       |     | ◎      |
|                    |                        | 8A                    | ○                        | ○  | ○    |     |       |     | ◎      |

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

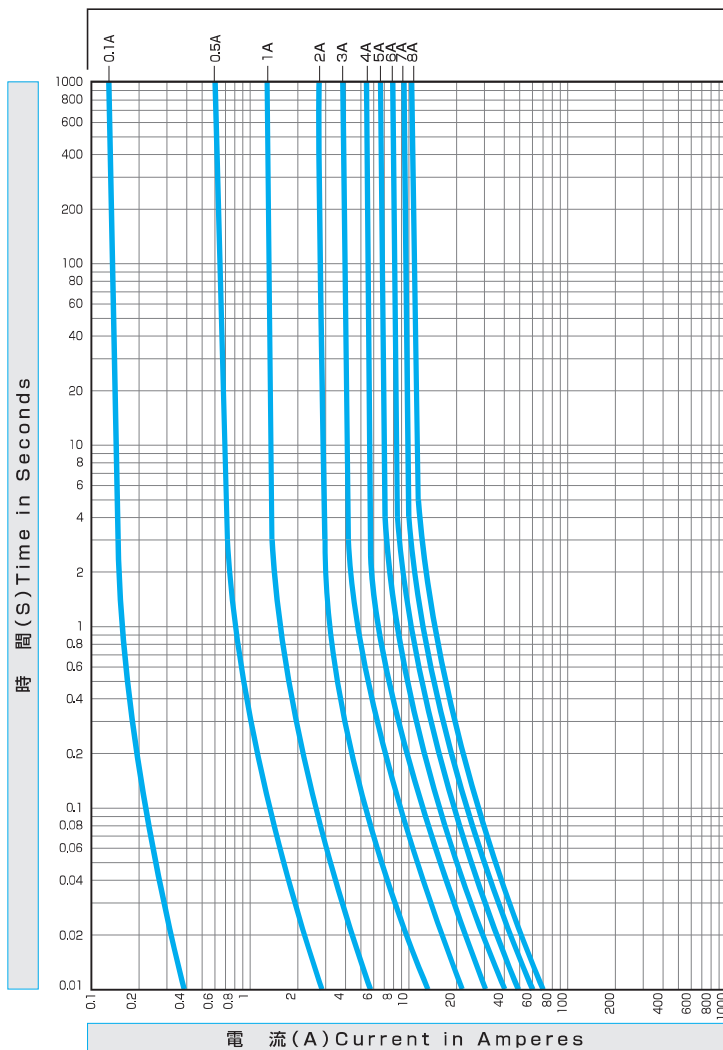

### 最小包装数 Minimum Package

300 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

#### ノーマルブロー Normal-Blow

温度上昇 : 110% 70℃以下  
 Temperature Rise : 110% 70℃ Max.  
 通 電 : 110%  
 Carrying Capacity : 110%  
 溶 断 : 135% 60分以内  
 Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.  
 200% 2分以内  
 200% 2Minutes Max.

### リード線径 Diameter of Lead Wire

φ0.8

### UL C-UL FGLMA アプリケーション

Applications

|  | ホルダータイプ<br>Type of Holders                        | 品 名<br>Catalog No. | 詳 細<br>details |
|--|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | パネル取付型<br>Panel type                              | —                  | —              |
|  | パネル取付型<br>Panel type                              | —                  | —              |
|  | ブロック<br>Fuse Block                                | —                  | —              |
|  | クリップ<br>Fuse Clip                                 | —                  | —              |
|  | 中継用<br>In-Line Fuse Holders                       | —                  | —              |
|  | 中継用ボタンコンタクト<br>Connector for In-Line Fuse Holders | —                  | —              |