



UXM UGM-S UXLM




UXM カートリッジタイプ Cartridge type



UGM-S カートリッジタイプ Cartridge type



UXLM ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

品 名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII
UGM-S	250V	0.315A	○	○					◎
		0.4A	○	○					◎
		0.5A	○	○					◎
		0.63A	○	○					◎
		0.8A	○	○					◎
UXM UXLM	250V	1A	○	○	○				◎
		1.25A	○	○	○				◎
		1.6A	○	○	○				◎
		2A	○	○	○				◎
		2.5A	○	○	○				◎
		3A	○	○	○				◎
	125V	4A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎
		6.3A	○	○	○				◎

溶断特性表

Time-current characteristic curve

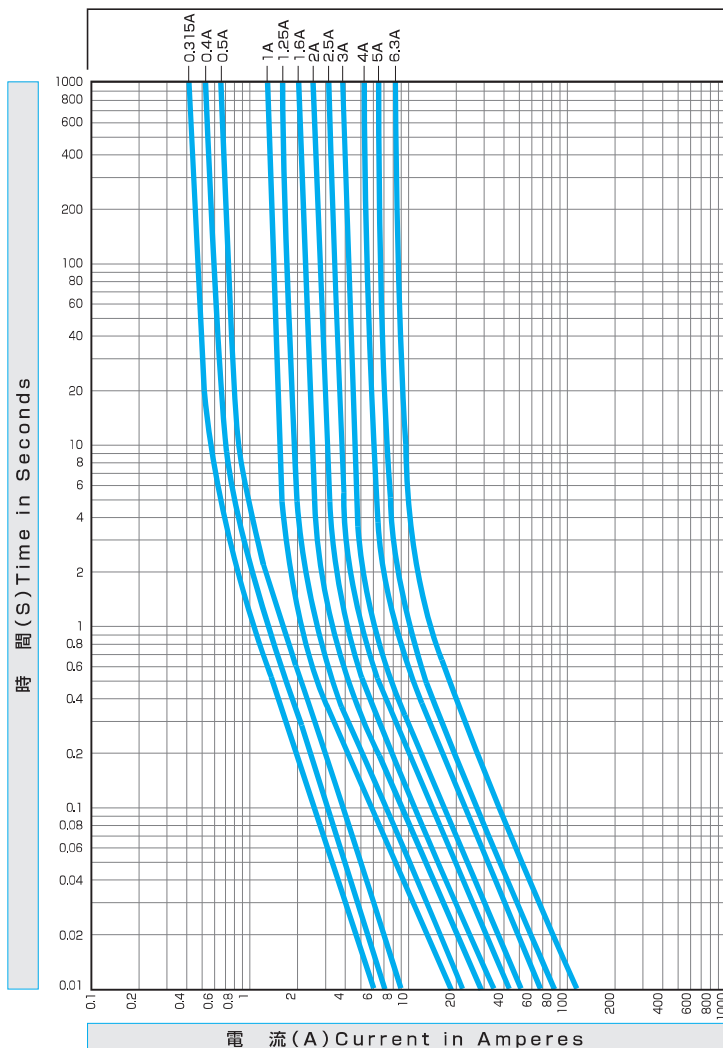

最小包装数 Minimum Package

UGM-S: 200 Pcs.
UXM: 200 Pcs.
UXLM: 300 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

セミタイムラグ Semi Time-Lag	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 70℃以下 : 110% 70℃ Max.
	通電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max.
		: 200% 2分以内 : 200% 2Minutes Max.
		: 1400% 0.01秒以上 : 1400% 0.01Seconds Min.

リード線径 Diameter of Lead Wire

UXLM: $\phi 0.8$

UXM UGM-S アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品 名 Catalog No.	詳 細 details
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.100
パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043 FH-B02	P.99
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.95
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.97
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.98