



UXO UXLO



UXO カートリッジタイプ Cartridge type



UXLO ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals							
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEIKO	VDE	RoHSII (※1)
UXO UXLO	250V	1A	○	○	○				◎
		1.25A	○	○	○				◎
		1.6A	○	○	○				◎
		2A	○	○	○				◎
		2.5A	○	○	○				◎
		3A	○	○	○				◎
		4A	○	○	○				◎
		5A	○	○	○				◎
		6A	○	○	○				◎
		7A	○	○	○				◎
8A	○	○	○				◎		

溶断特性表

Time-current characteristic curve

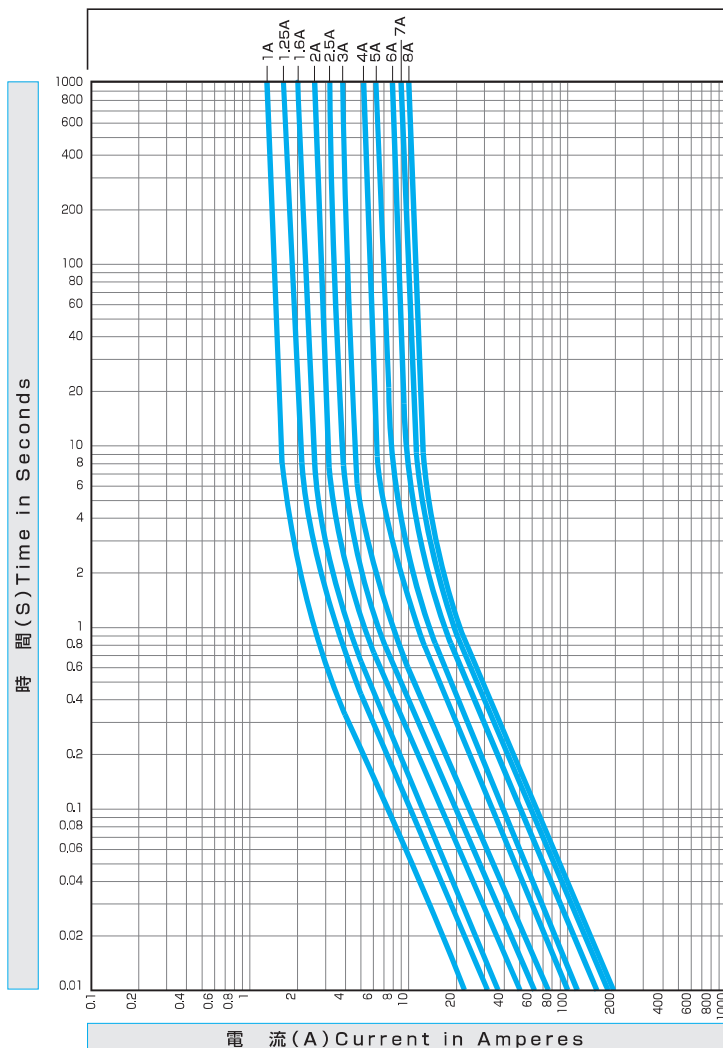

最小包装数 Minimum Package

UXO: 100 Pcs.
UXLO: 100 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

セミタイムラグ
Semi Time-Lag

温度上昇 : 110% 70℃以下
Temperature Rise : 110% 70C Max.

通電 : 110%
Carrying Capacity : 110%

溶断 : 135% 60分以内
Clearing Time-Current : 135% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

1800% 0.01秒以上
1800% 0.01Seconds Min.

リード線径 Diameter of Lead Wire

UXLO: φ1.0

UXO アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526	P.100
パネル取付型 Panel type	FH-001AF FH-001ASF FH-052S FH-S07 FH-032AF	P.99
ブロック Fuse Block	F-10B	P.96
クリップ Fuse Clip	F-062	P.96
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-01 FFH-04 FFH-05	P.97
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.98