


EHM

EHMG-R



EHM カートリッジタイプ

Cartridge type



EHMG-R ラジアルリードタイプ

Radial lead type

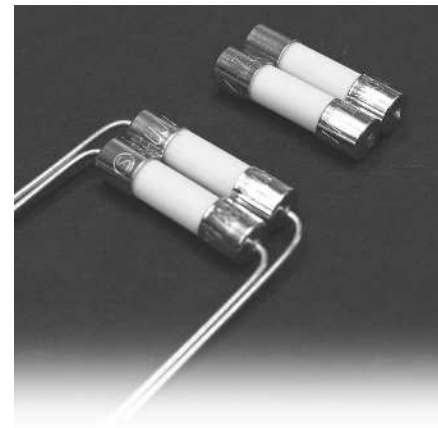


定格一覧表

Fuse List

品 名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII
EHM EHMG-R	DC/AC 400V	1A					○	◎	
		2A					○	◎	
		3.15A					○	◎	
		4A					○	◎	
		5A					○	◎	
		6.3A					○	◎	
		8A					○	◎	

溶断特性表

Time-current characteristic curve

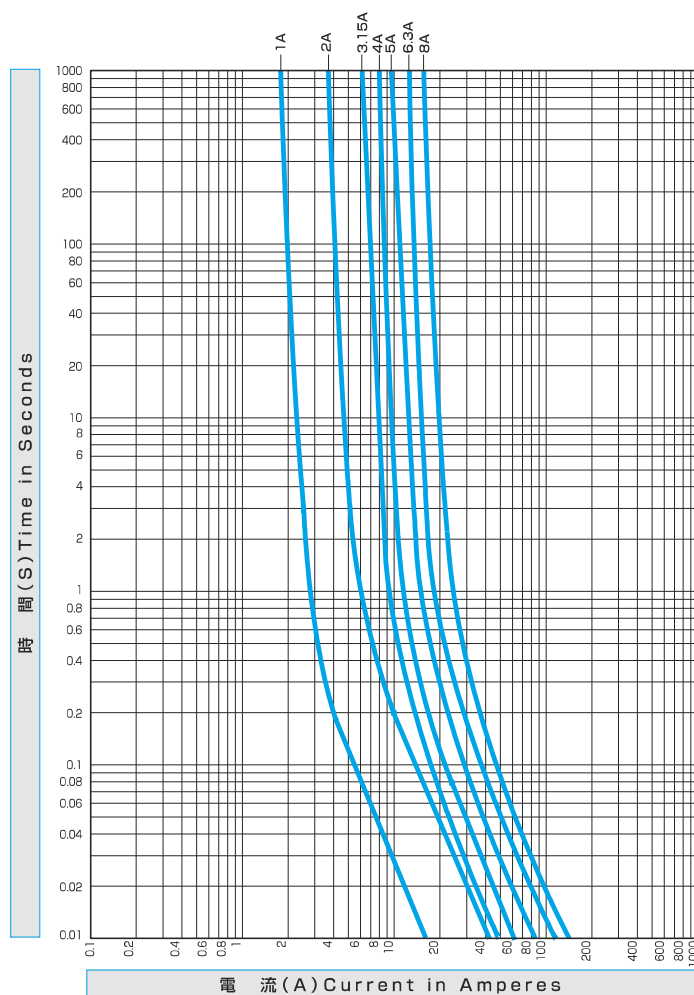

セラミック管・消弧剤入

最小包装数

Minimum Package

EHM/EHMG-R: 200 Pcs.

電気的特性

Electrical Characteristics

通 電 : 150% 1時間以上。
Carrying Capacity 150% -1hour Min.

溶 断 : 210% 30分以内
Clearing Time-Current 210% 30Minutes Max.

: 275% 0.75~80秒
: 275% 0.75~80Seconds

: 400% 0.095~5秒(1A-3.15A)
: 400% 0.095~5Seconds

: 0.15~5秒(4A-8A)
0.15~5Seconds

: 1000% 0.01~0.15秒
: 1000% 0.01~0.15Seconds

リード線径

Diameter of Lead Wire

EHMG: $\phi 0.8$

EHM アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品 名 Catalog No.	詳 細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—