


定格一覧表

Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals						
				PSE	UL	C-UL	BSI	SEIKO	VDE	RoHSII
FMC	125V		0.1A		○					◎
			0.2A		○					◎
			0.3A		○					◎
			0.4A		○					◎
			0.5A		○					◎
			0.6A		○					◎
			0.8A		○					◎
			1A	○	○					◎
			1.5A	○	○					◎
			2A	○	○					◎
			2.5A	○	○					◎
			3A	○	○					◎
			4A	○	○					◎
5A	○	○					◎			

溶断特性表

Time-current characteristic curve

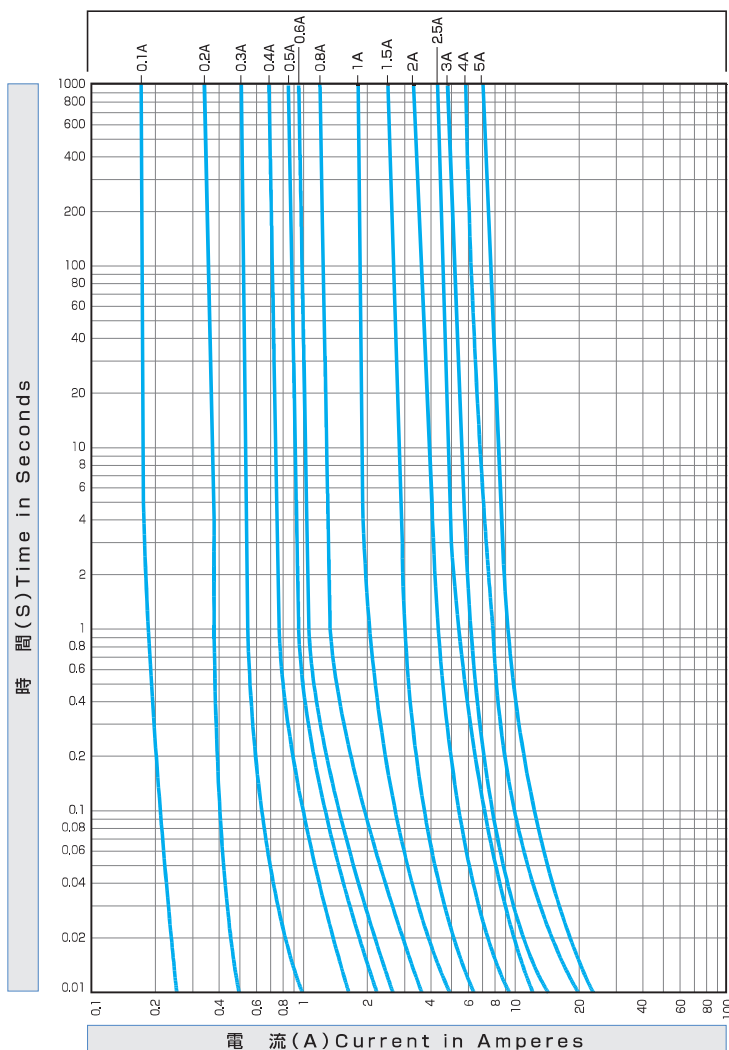

最小包装数

Minimum Package

100 Pcs.

電気的特性

Electrical Characteristics

速動溶断 温度上昇 : 100% 65℃以下
Fast Acting Temperature Rise : 100% 65°C Max.
溶断 : 200% 2分以内
Clearing Time-Current : 200% 2Minutes Max.

リード線径

Diameter of Lead Wire

0.6×0.4

FMC アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
ソケット Socket	HMC(3A以下)	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—