FFT

FFT　ラジアルリードタイプ
Radial lead type

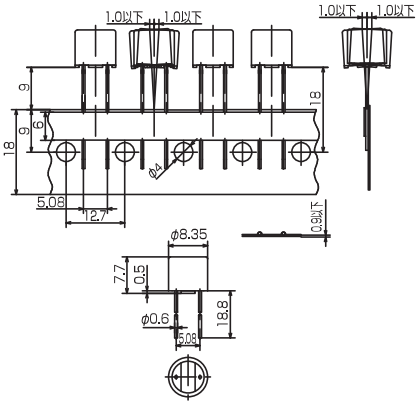

定格一覧表
Fuse List

品　名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals							
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	CCC	RoHSII
FFT	250V	80mA		○	○		○		○	◎
		100mA		○	○		○		○	◎
		125mA		○	○		○		○	◎
		160mA		○	○		○		○	◎
		200mA		○	○		○		○	◎
		250mA		○	○		○	○	○	◎
		315mA		○	○		○	○	○	◎
		400mA		○	○		○	○	○	◎
		500mA		○	○		○	○	○	◎
		630mA		○	○		○	○	○	◎
		800mA		○	○		○	○	○	◎
		1A	○	○	○		○	○	○	◎
		1.25A	○	○	○		○	○	○	◎
		1.6A	○	○	○		○	○	○	◎
		2A	○	○	○		○	○	○	◎
		2.5A	○	○	○		○	○	○	◎
		3.15A	○	○	○		○	○	○	◎
		4A	○	○	○		○	○	○	◎
		5A	○	○	○					◎
		6.3A		○	○					◎

溶断特性表
Time-current characteristic curve

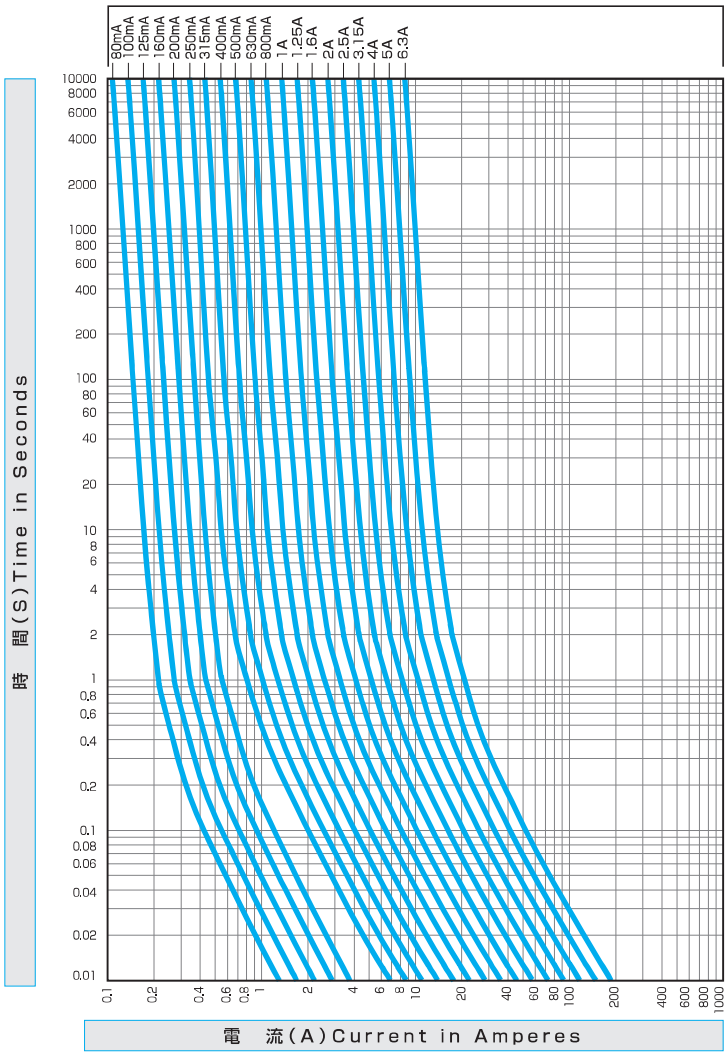

電気的特性
Electrical Characteristics

タイムラグ Time Lag

通　電 Carrying Capacity ： 定格電流の150% の電流を1時間通電し異常のないこと。
15% -1hour Min.

溶　断 Clearring Time-Current ： 210%　2分以内
210%　2Minutes Max.

： 275%　0.4～10秒
275%　0.4~10Seconds

： 400%　0.15～3秒
400%　0.15~3Seconds

： 1000% 0.02～0.15秒
1000%　0.02~0.15Seconds

リード線径
Diameter of Lead Wire

φ0.6

FFT アプリケーション
Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品　名 Catalog No.	詳　細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	HMC(3A以下)	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—