



EWM/EGM-S

EWM カートリッジタイプ Cartridge type



EGM-S カートリッジタイプ Cartridge type




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals								
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEIKO	CCC	KC	RoHSII
EGM-S	250V	500mA				○	○	○	○	○
		630mA				○	○	○	○	○
	250V	800mA		○	○	○	○	○	○	○
		1A	○	○	○	○	○	○	○	○
		1.25A	○	○	○	○	○	○	○	○
		1.6A	○	○	○	○	○	○	○	○
		2A	○	○	○	○	○	○	○	○
		2.5A	○	○	○	○	○	○	○	○
		3.15A	○	○	○	○	○	○	○	○
		4A	○	○	○	○	○	○	○	○
		5A	○	○	○	○	○	○	○	○
		6.3A	○	○	○	○	○	○	○	○
	125V	8A		○	○			○	○	○
		10A		○	○			○	○	○

溶断特性表

Time-current characteristic curve

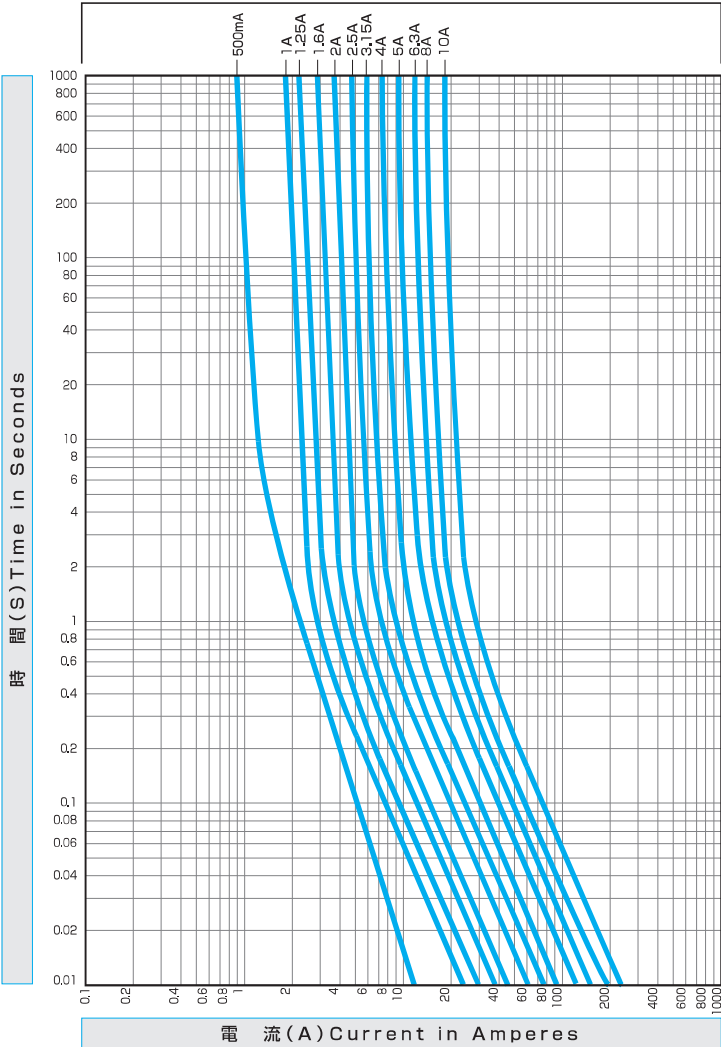

最小包装数 Minimum Package

EGM-S: 200 Pcs.
EWM: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

Tタイプ 通電 : 定格電流の150%の電流を1時間通電し異常のないこと。
15%・1hour Min.

溶断 : 210% 2分以内
Clearing Time-Current : 210% 2Minutes Max.

: 275% 0.6~10秒
: 275% 0.6~10Seconds

: 400% 0.15~3秒
: 400% 0.15~3Seconds

: 1000% 0.02~0.3秒
: 1000% 0.02~0.3Seconds

電圧降下試験 Voltage Drop

定格電流 Ampere Rating	定格電圧 Voltage Rating	最高電圧降下値 Max. Voltage Drop
500mA	250V	900mV
630mA		300mV
800mA		250mV
1A		150mV
1.25A		150mV
1.6A		150mV
2A		150mV
2.5A		120mV
3.15A		100mV
4A		100mV
5A		100mV
6.3A		100mV
8A	125V	100mV
10A		

EGM-S EWM アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.100
パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043 FH-B02	P.99
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.95
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.97
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.98