


FGMA FGMLA


FGMA カートリッジタイプ

Cartridge type



FGMLA ラジアルリードタイプ

Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals							
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII	
FGMA FGMLA	125V / 250V	0.1A							◎	
		0.2A							◎	
		0.3A							◎	
		0.4A							◎	
		0.5A							◎	
		0.6A							◎	
		0.8A							◎	
		1A	○						◎	
		1.5A	○						◎	
		2A	○						◎	
		3A	○						◎	
		4A	○						◎	
		5A	○						◎	
		6A	○						◎	
		7A	○						◎	
		8A	○						◎	
		10A	○						◎	
		12A	○						◎	
		15A	○						◎	

溶断特性表

Time-current characteristic curve

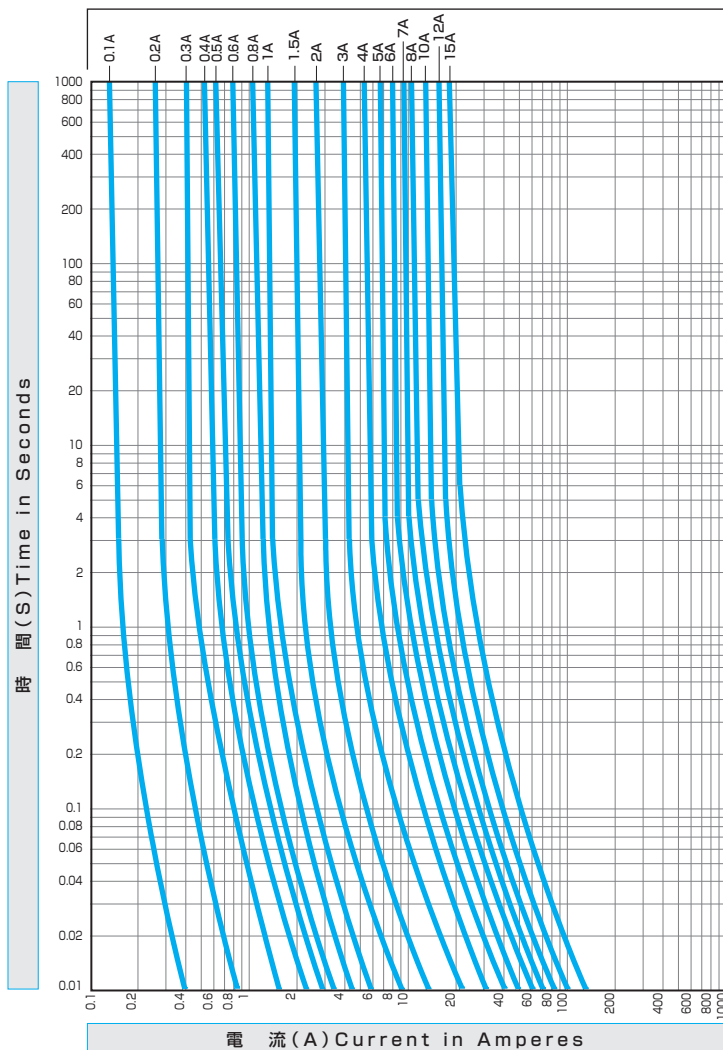

最小包装数 Minimum Package

FGMA: 200 Pcs. FGMLA: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

A種 Type A	温度上昇 Temperature Rise	: 110% 100℃以下 : 110% 100℃ Max.
	通電 Carrying Capacity	: 110% : 110%
	溶断 Clearing Time-Current	: 135% 60分以内 : 135% 60Minutes Max.
		: 200% 2分以内 : 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGMLA:	~4A	φ0.6
	5A~10A	φ0.8
	12A~15A	φ1.0

FGMA アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.100
	パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043 FH-B02	P.99
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.95
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.97
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.98