


絶縁被覆付圧着端子

INSULATED TERMINALS

■絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)



絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。

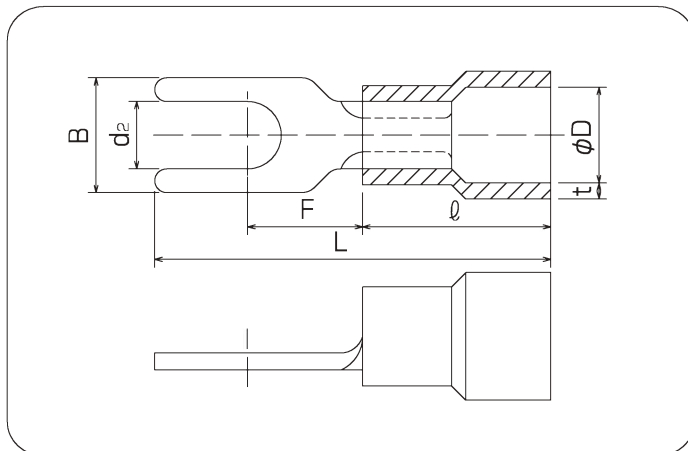

RoHS P.1をご覧ください。

単位:mm

呼び	標準色	d ₂	B	L	F	φD	φ	t	電線抱合容量(参考)			適合工具	一箱入数			
									単線mm	撚線mm ²	AWG					
0.5	黄	3.2	5.2	16.4	5.8	2.9	8.0	0.7	0.51	※0.2	22-20	FT-05V AC-5ND (05Vヘッド)	1,000 (100×10)			
		3.7	6.6	18.0	6.7				∩	∩						
		4.3							0.81	0.5						
1.25	赤	3.4	5.8	20	5.8	4.0	9.5	0.8	0.57	※0.25	22-16	3D AC-5ND (3号ヘッド)	1,000 (100×10)			
				18.2												
		3.8	5.7	20	6.0									0.57	※0.25	
			6.4													
			5.7													
		7.4	18.8	5.8	0.57									※0.25		
															7.4	
		4.4	6.4	20	6.0									1.44	1.65	
																6.4
		6.8	8.0	5.8	1.44									1.65		
															6.8	
5.4	7.8	6.3	1.44	1.65												
					5.4											
6.6	11.0	24.5	8.6	1.44	1.65											
						6.6										
2	青	3.4	5.8	20.5	6.5	4.7	9.5	0.8	1.14	1.04	16-14	4D AC-5ND (4号ヘッド)	1,000 (100×10)			
														5.7		
		3.8	6.4													
			6.4													
		4.4	6.8											6.6	1.14	1.04
			8.0													
		5.4	8.1											6.6	1.14	1.04
6.6	11.0	24.5	8.6	1.14	1.04											
						6.6										
5.5	黄	4.4	7.3	26.8	7.4	6.5	14.3	0.8	1.82	2.63	12-10	5 AC-5ND (5号ヘッド)	500 (100×5)			
		5.4	8.3		6.9				∩	∩						
		6.6	12		33.3				12.3	2.89				6.64		

(注意) ・※印は、なるべく電線の合計断面積が0.5mm²以上となるようにして下さい。(例:0.3mmは2つ折にして圧着)

・各部の寸法は予告なく変更することがあります。

・UL, CSA登録品としてご使用の場合、ご注文時にご指示して下さい。

・UL, CSA登録品は、パッケージの説明書をご覧ください。

・絶縁体の色は、赤、青、黄、透明、白、黒、緑があります。ただし、BT0.5は黄のみです。

・UL, CSA登録品は記号がYBVになります。

・△はUL, CSA登録品ではありません。

・絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75℃)です。